

ハイブリッドシステム説明書 (111)

0. 操作卓の主電源を入れる。
1. Zoom PC を会場で接続する。
 - ・会場の接続説明書（プラ板「111号室 ハイブリッド型「Zoom 用PC」の準備」）に従い、PC等の接続をする。
 - ・Zoom を起動する。カメラ・マイク:ONにする。
画面：スピーカービュー、ピン止め
 - ・Zoom のマイクテストをする。ZoomPC での音量を調整する。
- ・後カメラ（前カメラ）をリモコンでオンにする。




←前／後カメラ切替リモコン

映り方を調整する。(ズームなど)


←後カメラ用リモコン

←前カメラ用リモコン

3. プロジェクタを電源につなぎ、立ち上げる。

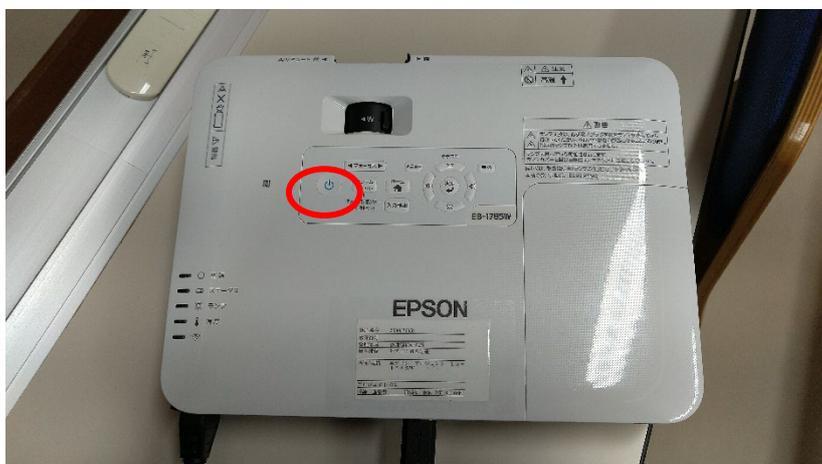

4. 操作卓

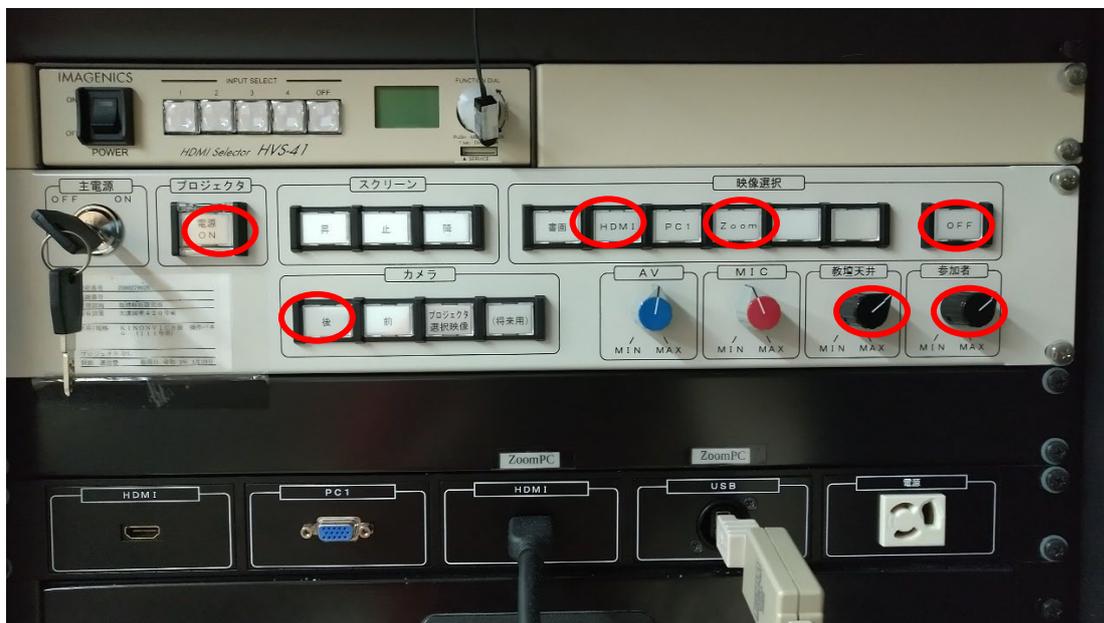

- ・「**プロジェクタ**」を ON にする。
- ・カメラ「**後**」を押す。
- ・**天井マイクつまみ、参加者つまみ**を調整する。(基本 7 割程度で OK)

*映像切替について (研究代表者が操作)

- 現地スライドの場合「**HDMI**」押す。
+スクリーンおろす。
・一番左の HDMI ケーブルを講演者 PC の HDMI 端子につなぐ。
- オンラインの場合「**Zoom**」を押す。
+スクリーンおろす。
- 黒板の場合「**OFF**」を押す。
+スクリーンあげる。

*音声について

ZoomPC を通じて会場の音声がオンラインに配信される。「会場の天井マイク (前後)」からオンラインに流れる。ZoomPC のマイクをオフにすると会場の音はオンラインに聞こえなくなる。

別途用意されるピンマイク、ハンドマイクを使うと、よりクリアにオンラインに音声が流れ、かつ会場にも声が聞こえやすくなる。