

ハイブリッドシステム説明書（420）


0. 操作卓の主電源を入れる。
1. Zoom PC を会場で接続する。
 - ・会場の接続説明書（プラ板「420号室 ハイブリッド型「Zoom 用PC」の準備」）に従い、PC等の接続をする。
 - ・Zoomを起動する。カメラ・マイク:ONにする。
画面：スピーカービュー、ピン止め
 - ・Zoomのマイクテストをする。ZoomPCでの音量を調整する。
- ・後カメラ（前カメラ）をカメラコントローラーでオンにする。（①→②→③）




←前／後カメラ切替リモコン

←前カメラ用リモコン

3. プロジェクタを電源につなぎ、立ち上げる。

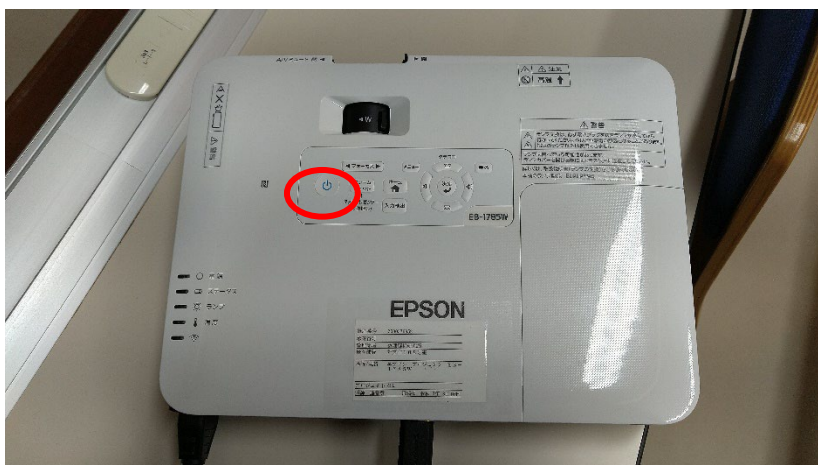

4. 操作卓

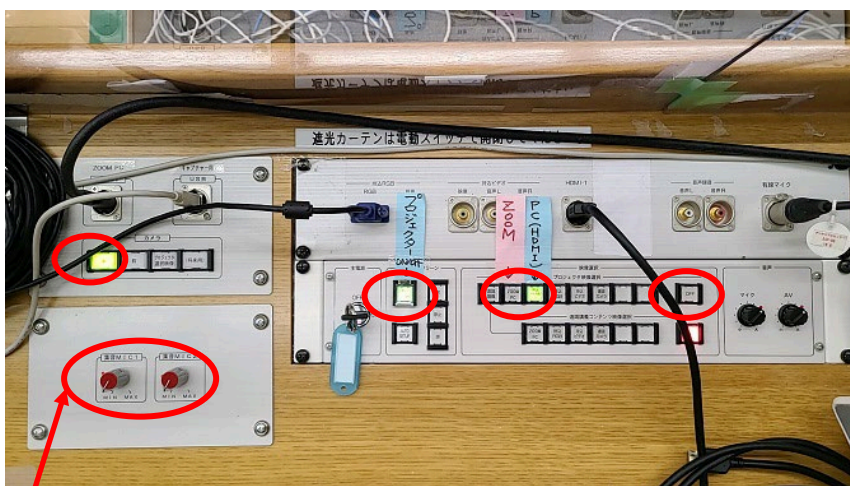

「プロジェクタ」を ON にする。

・カメラ「後」を押す。

(天井マイクつまみ、参加者つまみは基本的に小に絞っておく。必要に応じて使用可)

***映像切替について (研究代表者が操作)**

○現地スライドの場合「HDMI」押す。

+スクリーンおろす。

・一番左の HDMI ケーブルを講演者 PC の HDMI 端子につなぐ。

○オンラインの場合「Zoom」を押す。

+スクリーンおろす。

○黒板の場合「OFF」を押す。

+スクリーンあげる。

***音声について**

ZoomPC を通じて会場の音声オンラインに配信される。「会場のピンマイク・ハンドマイク」からオンラインに流れる。(天井マイクは必要に応じ使用) ZoomPC のマイクをオフにすると会場の音はオンラインに聞こえなくなる。