

にぶい物体をすぎる流れの関数論的計算

東大工 堀内潔

§. 1. いとぐちと定式化


レイノルズ数の高い場合のにぶい物体をすぎる流れの様子を知ることは、流体力学における最も重要な問題の一つである。

その一つの手段は、ナビエ・ストークス方程式を解くことであるが、その非線形性のために、解析的に解くのは難かしい。また、数値的に、例えば、差分法で解こうとすると、そうした流れの場合においては、速度勾配が大きいために格子点の数を非常に多くとる必要が生じ、計算時間が膨大になってしまふ。現在のところ、信頼すべき計算は、高々 $Re = 1000$ 程度のものについてしかない。

ところで、そうした高い Re の場合、粘性が重要な役割を果たすのは物体表面の境界層に限られる。そして境界層で渦が生成され、流れの中にはきたされて伴流領域が形成される。


そこで、この渦の動きを適切に扱える方法があれば、差分法等を用いなくとも計算ができるようになる。そうした方法の一つとして渦糸近似法とよばれるものがある。平板をすぎる流れについて、この方法はすでに適用され、計算の手段も確立されている。^{(1), (2), (3)}しかし、なめらかな表面をもつ物体をすぎる流れにおいては、剥離点を定めるのが難かしいため、平板ほど簡単にはいかない。今日までに、円柱をすぎる流れについて、幾つかの研究がなされている^{(4)~(8)}が、最近になって、桑原⁽⁹⁾は、境界層そのものを渦糸で近似する方法によって、非常に良い結果を得た。そこで、本論文では、同じ理念に基づき、楕円柱が、静止状態から急に一定速度で動き出した場合の流れを計算した。

この場合、渦は次のように生成されると考えられる。動き出した瞬間には、流れは渦無しとして扱ってよく、外部流に渦はない。しかし、物体表面上では流体は静止しているから、^{*}ここに無限に薄い境界層が存在する。この層では速度は急激に変化しており、物体表面側は止められて、層の上端は動くため、巻きこみをおこすことによて、いわば、流体の

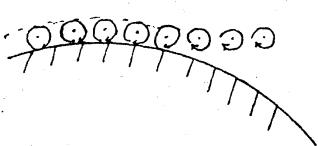

"コロ"が無数にできあがる。そして、これらが表面にそってころがり動き、ついには流れの領域に

はき出される。そこで、この“ユロ”を渦系で置きかえようといふのが本論文の理念である。すなむち、渦層をいくつかの部分に分け、各々を一つの渦系で置きかえるのである。その強さは、その部分のもつ循環にちょうど等しくなるようにし、位置は、横円柱表面から少し離しておく。この際、境界条件を合わせるために、鏡像の位置に同じ強さの逆向きの渦系をおかなくてはならない。そうすると、これらの渦系は、最初のポテンシャル流れと、渦系各々の相互作用に従って動く。ある程度時間がたつと、渦系は表面から離れるが、この



間に、境界層は新たに成長を続けるため、別な“ユロ”ができるがる。そこで、再び渦系で置きかえるのである。

こうした操作を繰り返していくと、渦系群の大きなかたまりが形成され、カルマン渦列状の配列ができてゆく。


§2 計算手順

計算は横円を円に写像する等角写像を用いて行なう。たゞ、その写像は、

$$Z = \frac{1}{2} \left(\alpha w + \frac{1}{\alpha e^{iz} w} \right)$$

で与えられる。ここに、 Z は横円のある面を示し、 w は円の面を表わす。また、 α は横円柱の迎え角、 β は横円柱の形を

決めるパラメータである。両面は、下図のように対応し、

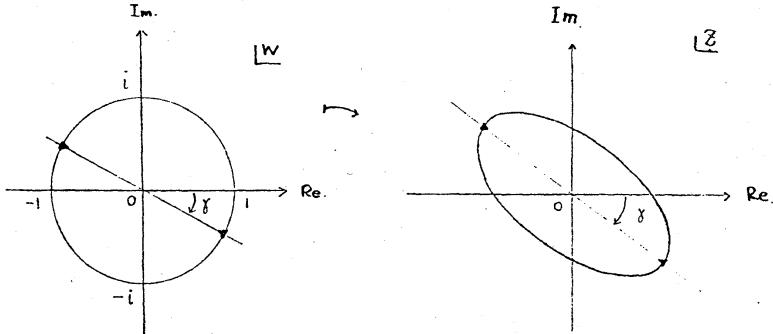

橿円の長軸の両端点は、 $w = \pm e^{-i\theta}$ になっている。

W 面における複素速度ポテンシャル $f^{(n)}(w)$ は、

$$f^{(n)}(w) = \frac{a}{2} \left(w + \frac{1}{w} \right) + i \sum_{j=1}^n k_j \log(w - w_j) - i \sum_{j=1}^n k_j \log(w - w_j^*)$$

$$(w_j^* \equiv 1/\bar{w}_j)$$

である。

ここに、 k_j は j 番目の渦系の強さ、 w_j はその位置である。これは、流れの領域にある渦系の個数で、文字の上につけた一是、複素共役をとることを示す。また、座標系は、円柱に固定してある。

第一の項は、最初の瞬間に与えたポテンシャル流れ、第二の項は、生成された渦系による流れ、第三の項は、境界条件を合わせるためにいた鏡像の渦系による流れに対する

橿円柱が動き出した瞬間にできる境界層は非常に強いと考えられるので、上下両半面を各々比較的多数個の渦系で近似する。 W 平面で円周を等しい長さの $2M$ 個の部分に分け、各

その中点の表面からとだけ離れた位置

$$w_j = (1+\varepsilon) e^{[z\pi i(j-\frac{1}{2})/2M]} \quad (j=1, \dots, 2M)$$

に渦系を置く。その強さは、

$$\Psi_1 = \Psi_2 = \dots = \Psi_{2M}$$

$$(但, \quad \Psi_j = \operatorname{Re} \{ f^{(2M)} (e^{z\pi i(j/2M)}) \})$$

にしたがって考える。これは、本来はいたる所で0である精円柱表面の速度を平均的に0にすることに相当する。

2平面での運動方程式は、複素形式で、

$$\frac{d\bar{z}_i}{dt} = \left. \frac{df_i}{dz} \right|_{z=z_i} \quad \text{である。ここに,}$$

z_i は i 番目の渦系の位置を示し、 f_i は、その渦系による項のみを除いた（しかし、鏡像は含めた）複素速度オテンシヤルを表わす。この運動方程式は、 W 平面では、


$$\frac{d\bar{w}_i}{dt} = \left. \frac{df_i}{dw} \cdot \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 \right|_{w=w_i} \quad \text{となる。}$$

計算上は、この方程式の左辺を、単純前進差分 $\Delta \bar{w}_i / \Delta t$ でおきかえている。

$t = \Delta t$ 以後は、上下両平面の境界層を、1個ずつの渦系で置きかえる。境界層を近似するには、多數個の渦系を置くことが望ましい。しかし、計算時間は、鏡像も含めた渦系の総数の2乗にほぼ比例するため、実際上はあまり増や

すことはできない。

次に渦糸を置く位置は次のようにする。桑原^{⑨)}は、円柱についての計算の中で、渦糸をどこから発生させても、後流の流れの様子は、ほとんど変わらないことを明らかにした。そこで、この計算では、横円柱の一様流に対する両端点の近く、円柱上で、両端点に対応する点からとだけ離れた2点（以下、 $W^{(1)}$, $W^{(2)}$ とする）に置くことにした。

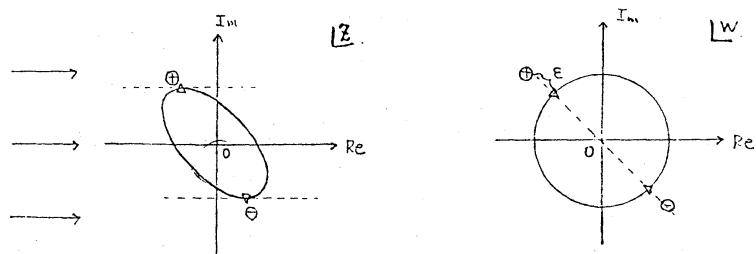

$t = \Delta t$ 以後、この操作を繰り返すのであるが、 $t = N(\Delta t)$ から、 $t = (N+1)\Delta t$ に計算を進める際に出す渦糸の強さは、次のようにして決める。複素速度ポテンシャル $f^{(2M+2N+2)}(w)$ は、

$$f^{(2M+2N+2)}(w) = f^{(2M+2N)}(w) + i \sum_{j=1}^2 [C_{2M+2N+j} \{ \log(w - w^{(j)}) - \log(w - w^{(j)*}) \}]$$

となる。この f にしたがって

$$\Phi_j = \operatorname{Re} \{ f^{(2M+2N+2)}(e^{j\pi j}) \} \quad (j=1, 2)$$

とし、 $t = 0$ のときと同様に、

$$\Phi_1 = \Phi_2$$

により決める。

これらの渦系群は、先の運動方程式に従って動く。この際差分化にする誤差のため、渦系が横円柱の中に入ることが起きる。 $t = t_n$ でこれが起きたとする。元の時間間隔を 2^l (l は整数) 等分し、入らなくなる時点まで戻って計算をやり直すようにしている。

横円柱に働く抵抗と揚力は、一般化されたアラシウスの公式

$$D - iL = iP \oint \frac{\partial \bar{F}}{\partial t} d\bar{z} + \frac{1}{2} iP \oint \left(\frac{df}{dz} \right)^2 dz$$

によて求めた。ここに、 D は抵抗、 L は揚力、 P は密度を表わし、積分路は横円の周にとる。計算の結果は、

$$D - iL = \rho a \pi i \sum_j k_j \left\{ \frac{1}{w_j^2} \cdot \frac{dW_j}{dt} + \frac{e^{iz\varphi}}{a^2} \cdot \frac{1}{w_j^2} \frac{dW_j}{dt} \right\} + 2\pi \rho i \sum_j k_j \left\{ \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{w_j^2} \right) - i \sum_k \frac{k_k}{w_j - w_k^*} \right\} \cdot \frac{2ae^{iz\varphi} w_j^2}{a^2 e^{iz\varphi} w_j^2 - 1}$$

となる。

§ 3. 計算結果と実験との比較

§ 2 で示した手順に従って長軸と短軸の長さの比が 2 : 1 なる横円柱について、迎え角が $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$

の各場合について

$$M = 18, \quad \epsilon = 0.025, \quad \Delta t = 0.2$$

として計算した結果を以下に示す。この場合、 $a = \sqrt{3}$ となり、一様流の速さは 1、横円柱の長軸の長さは $4/\sqrt{3}$ となる。また、渦糸が境界層の中央に位置するとすれば、境界層の厚さ δ が、ほぼ $4\sqrt{\nu e / U}$ (e は前方淀み点と剝離点の物体表面にそった距離、 U は横円柱表面の平均速度) であるから、レイノルズ数はおよそ 10000 に相当する。

又、実際に水槽を用いた実験も行ない、数値計算の結果と比較した。

(1) 過え角が 45° の場合

図Ⅰは、T 秒後の渦糸の位置を示し、流跡線に対応する。

図Ⅱは、一様流にのった座標系から見た T 秒後の瞬間流線を示す。図Ⅰを見ると、時間がたつにつれて、生成された渦糸が横円柱の後方にたまり始める様子がわかる。最初に下側の渦糸が大きなかたまりを形成し、独立渦となって出発すると、今度は上側の渦糸がかたまりを形成しあじめ、ある大きさに達すると独立渦となって流される。こうした動きが繰り返されてカルマン渦列状の渦糸の配列ができるが、顕著なことは、3 番目のかたまりが長く伸びて 2 番目のかた

まりと絡み合いながら流されている事である。この傾向は、図Ⅱからもわかる。そこで、実際に水槽を用いた実験を行なってみた。その結果を図Ⅲに示す。実験は、長軸が4cm、短軸が2cmの真ちゅう製の横円柱表面に生クリームを塗り、 $160\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ の透明アクリル製の水槽中を、行程長150cmの台車に取り付けて曳航し行なった。写真は速度 1.73 cm/sec で動かしたもので、 Re はおよそ200である。写真に見える線は、流跡線に相当する。3番目の渦が長く伸びる傾向は写真にも示されている。又、渦糸は、一様流に対する両端点から発生させていくにもかかわらず、離れるべき位置に立ち返って離れて行くようすがわかる。図Ⅷに、計算の抵抗係数 C_D 及び、揚力係数 C_L のグラフを示す。ここに

$$C_D = D / (\frac{1}{2} \rho L_0 U^2), \quad C_L = L / (\frac{1}{2} \rho L_0 U^2)$$

である。 L_0 は横円柱の長軸の長さを、 U は一様流の速さを表わす。

(2) 90° の場合

流跡線を、図Ⅳに、横円柱に固定した座標系から見た流線を図Ⅴに、実験を図Ⅵに示す。

$T = 26.0$ まで上下両側の渦糸のかたまりは、ほぼ対称に成長して行くが、 28.0 から、下側が独立渦を形成しこじめる。 C_D , C_L のグラフを図Ⅸに示す。

(3) 0° の場合.


流跡線を 図VII に, C_D, C_L のグラフを 図X に示す.





枚数の通号で, 実験の写真は省く.

§ 4 まとめ.

§ 3 に見るようには, 数値計算によって, 高レイノルズ数の場合, にぶい物体の後方にできる渦列は, カルマンが考えたような固定的なものではなく, 隣り合う大きな渦が互いに作用を及ぼしあって変形していくものであることがわかった. そして, この点は, 実際の実験でも確かめられた. 両者がこうした一致を見せるということは, 本論文で取った手法が実際の現象の本質をとらえていると考えてよがろう. すなはち, 高レイノルズ数の流れにおいては, 境界層ができて渦が生成され表面からはがれていくという事実が本質的なのである. さらに, この近似法が特異点の集合を用いる方法なので流線のようなものがうまく表現できるとは一見思われないが, 実際に流線を書いてみると, 特異点の集まりという性質があちこちにあらわれず, 通常の差分法による結果と同等に見やすい流線が, 流跡線と共に得られた. 従って, 十分高いレイノルズ数の流れについては良好な近似法であると思われる.

图 I

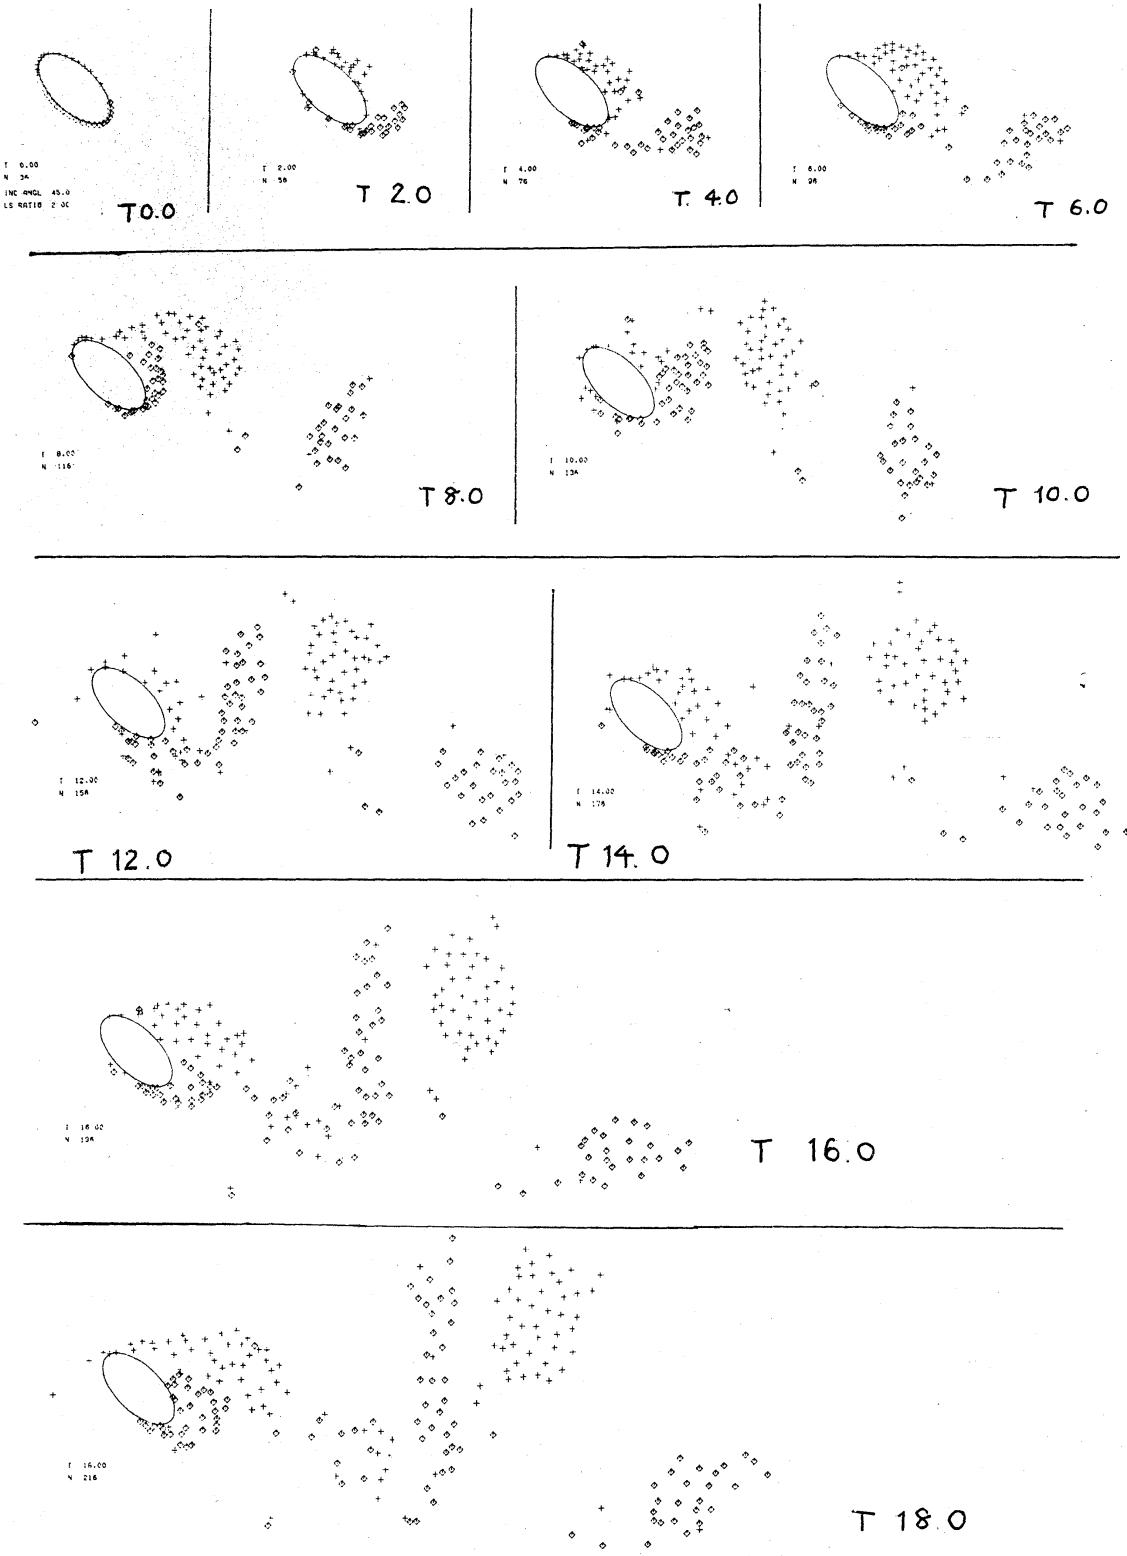

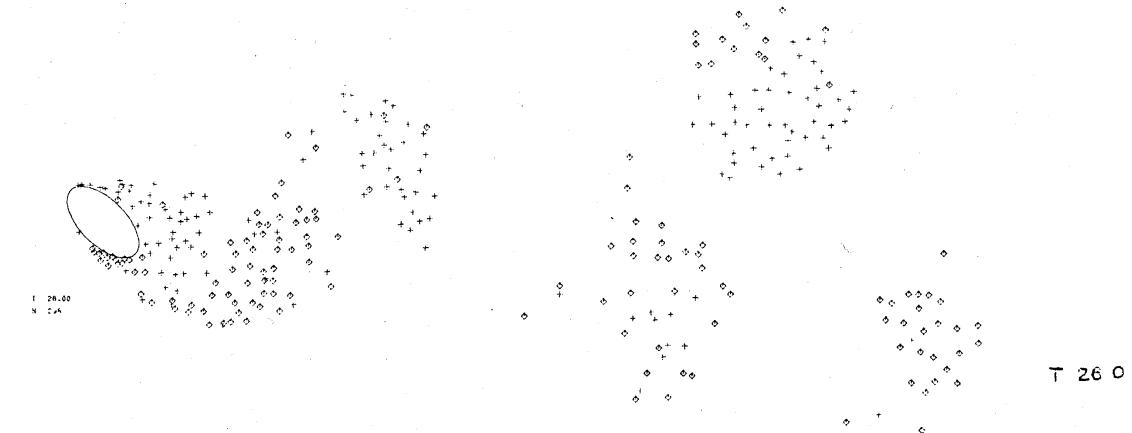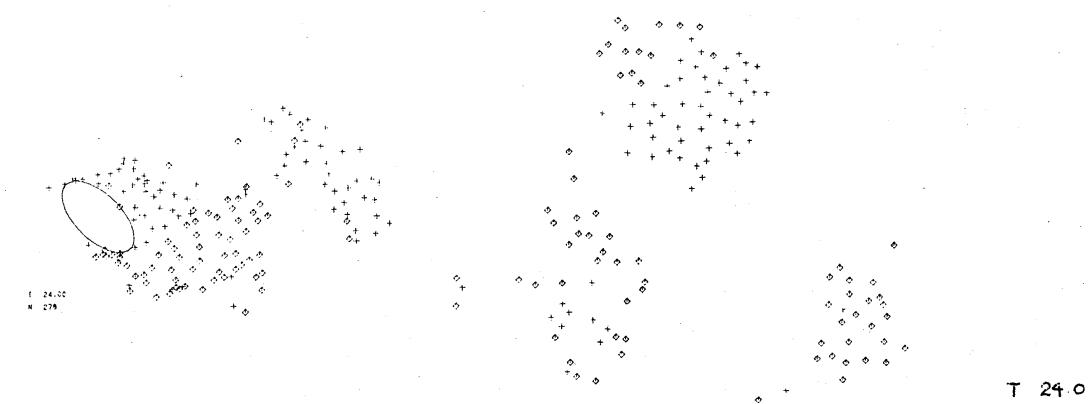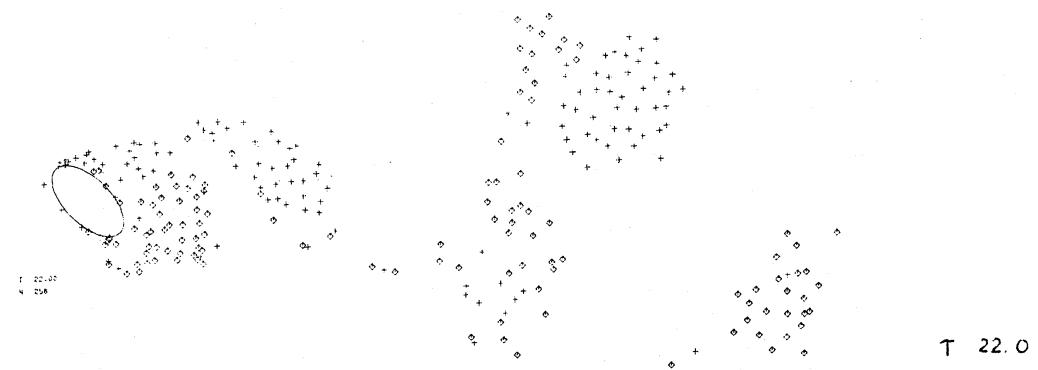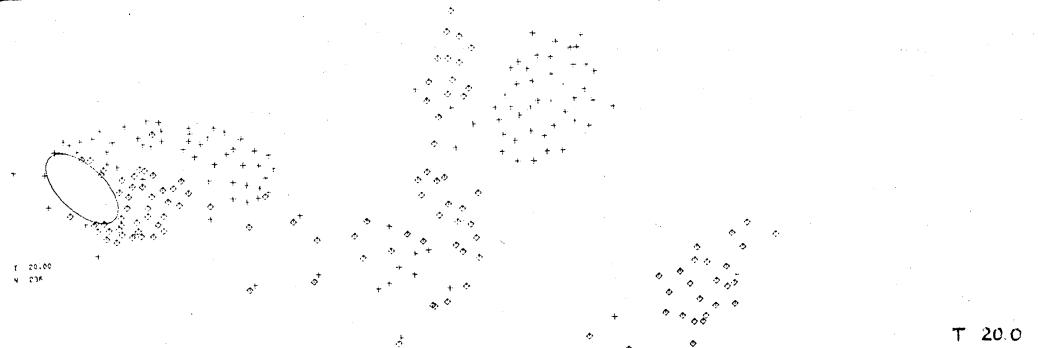







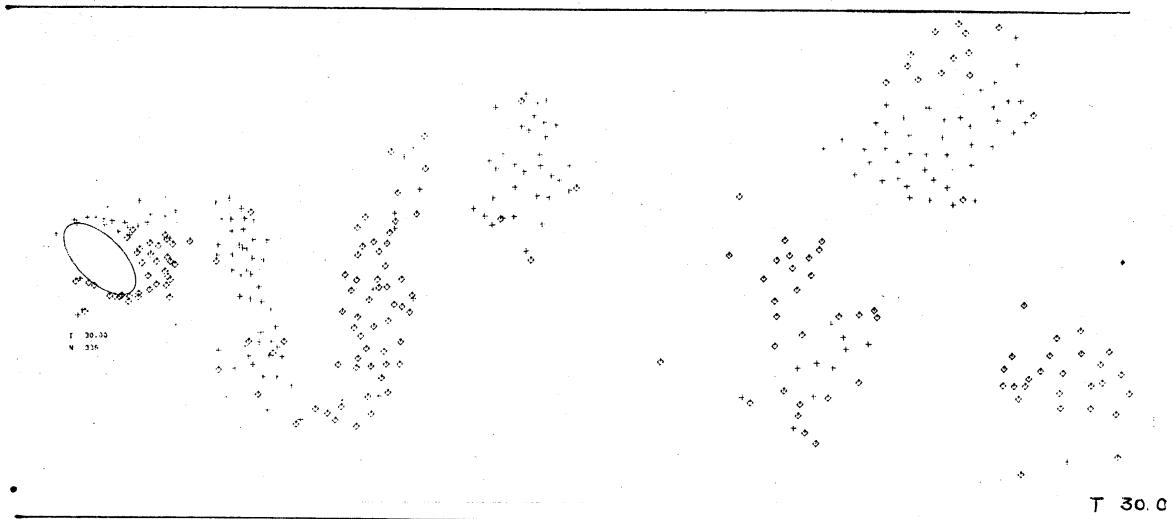



图. II

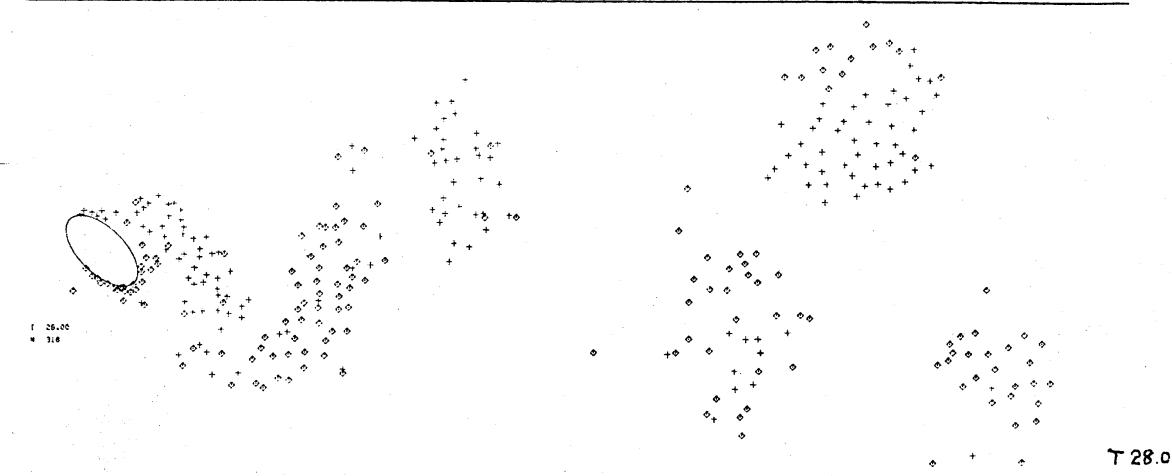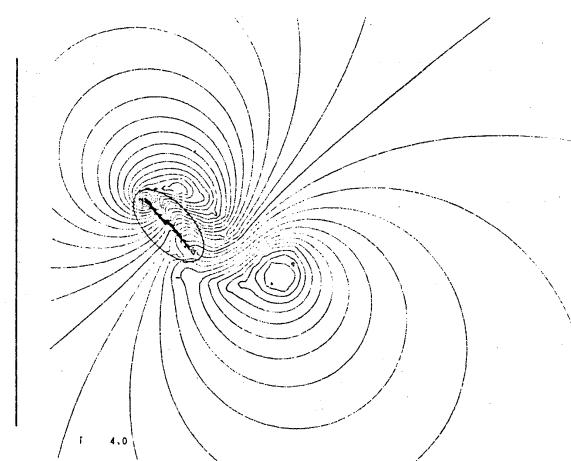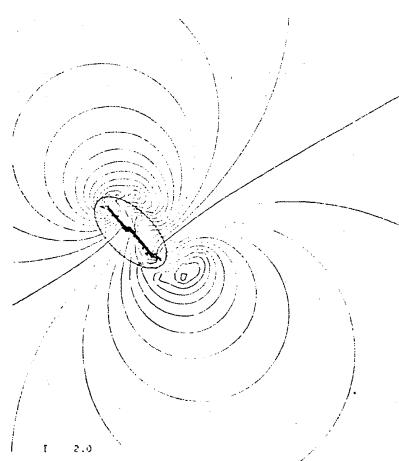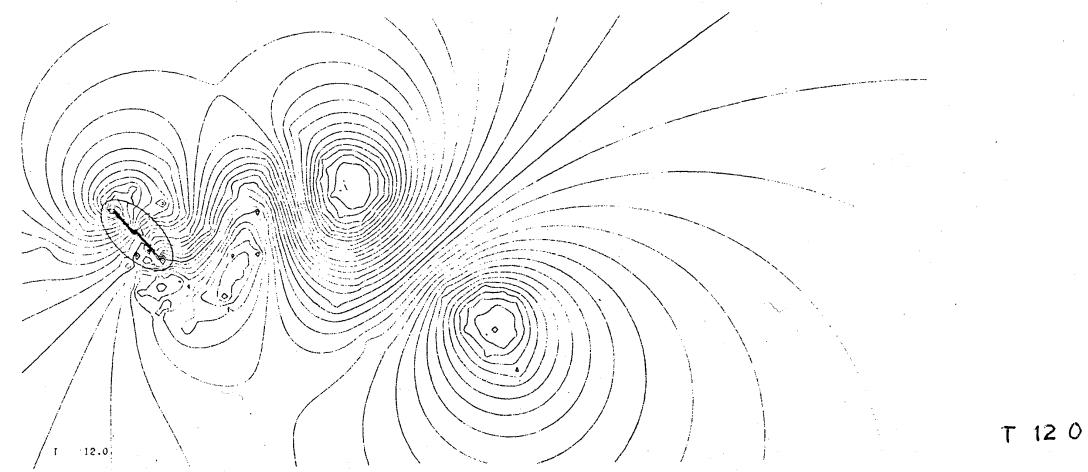
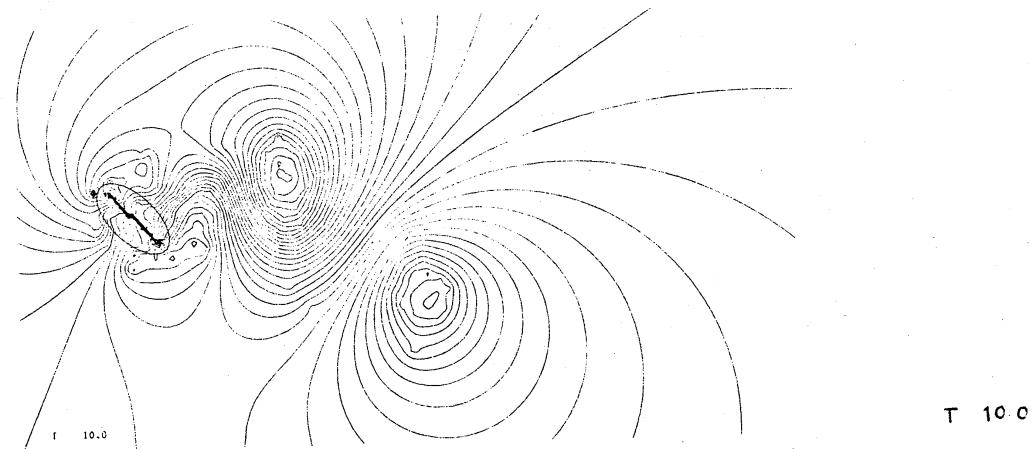
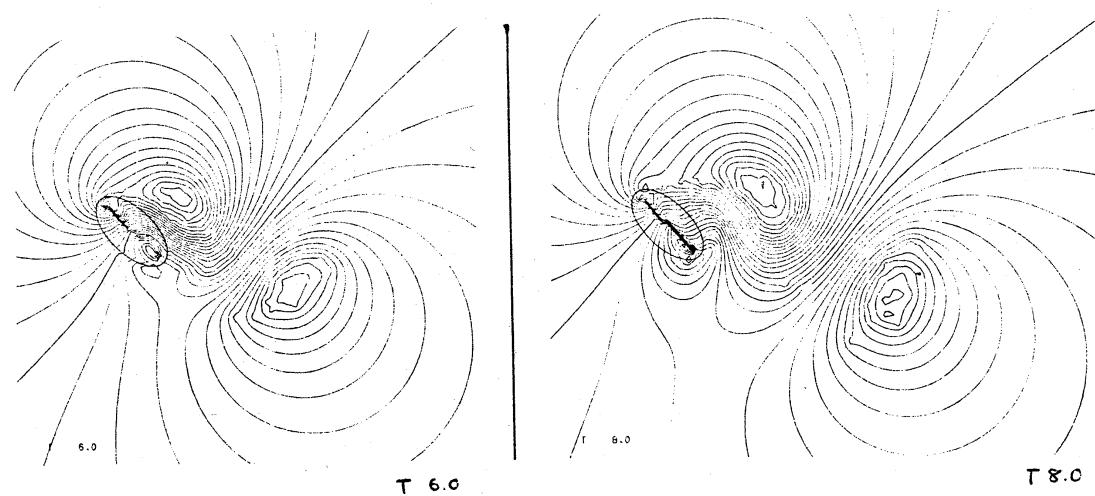


T 2.0

T 4.0



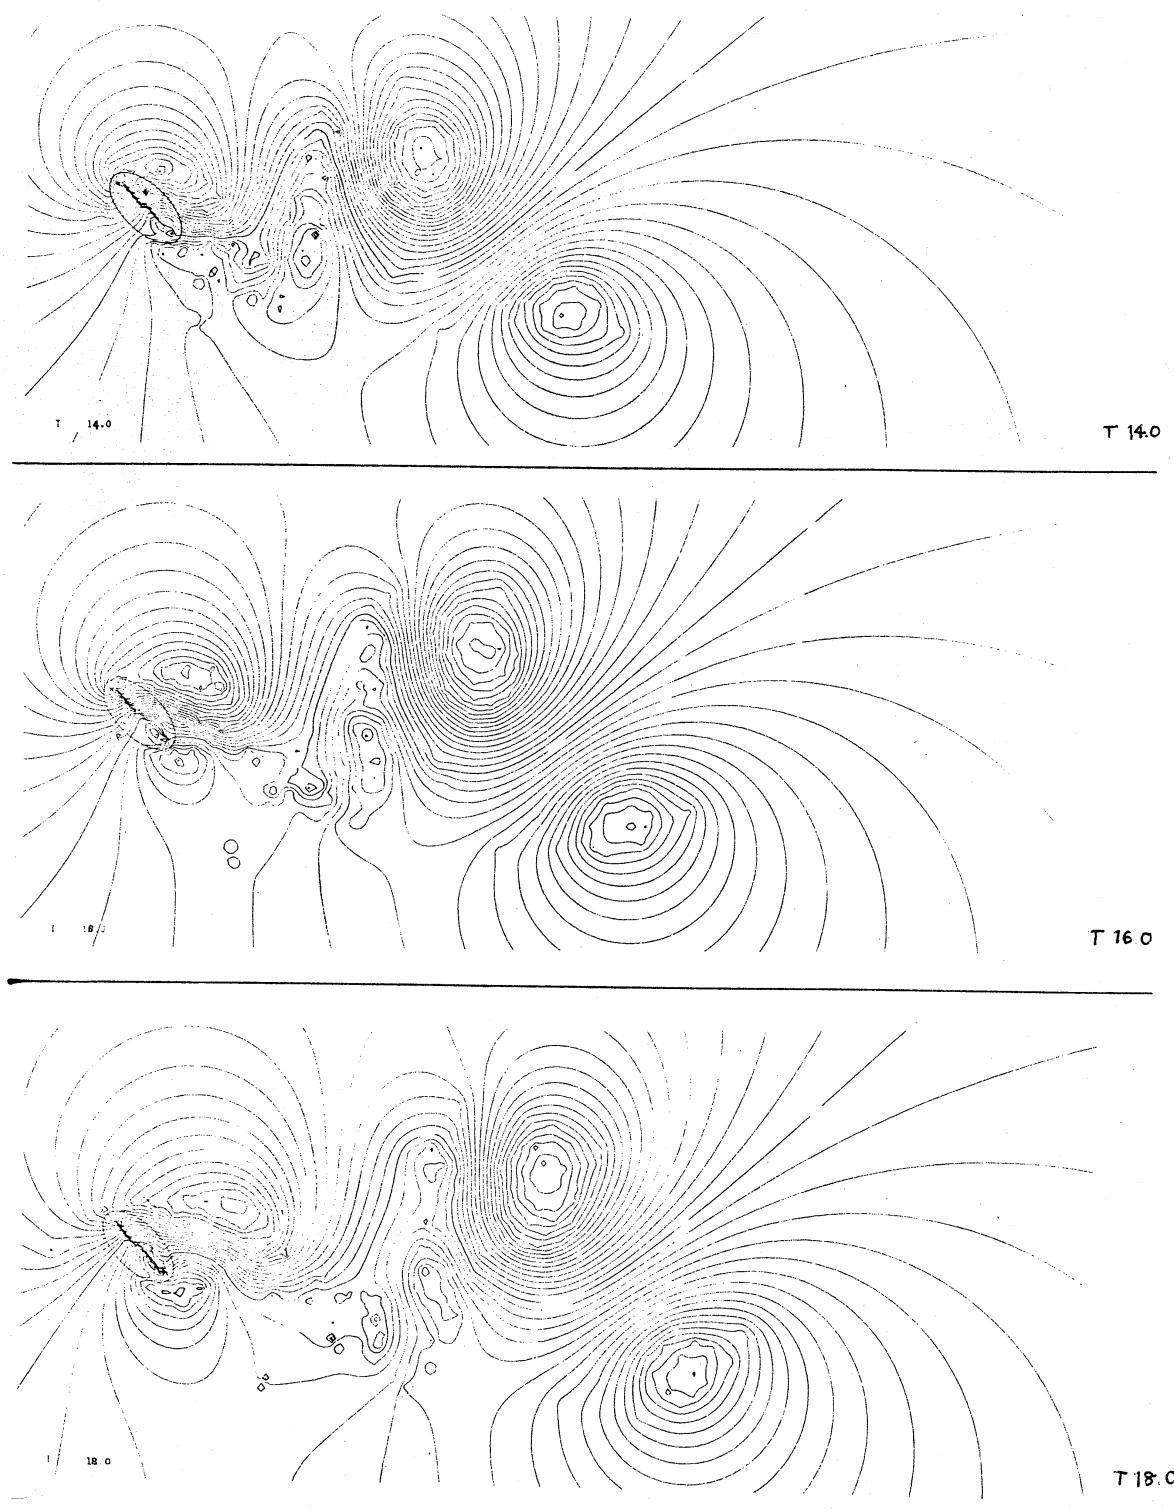

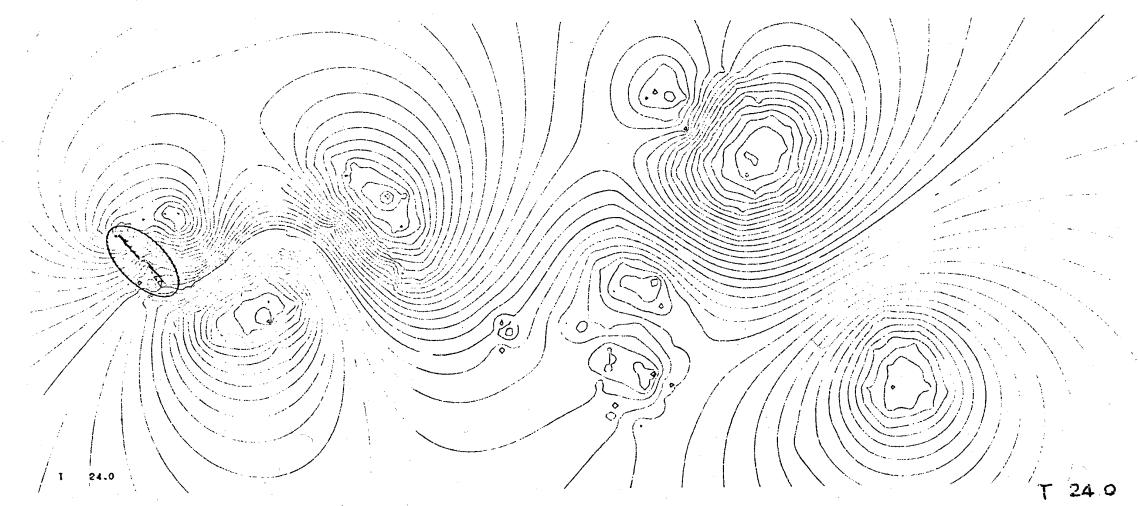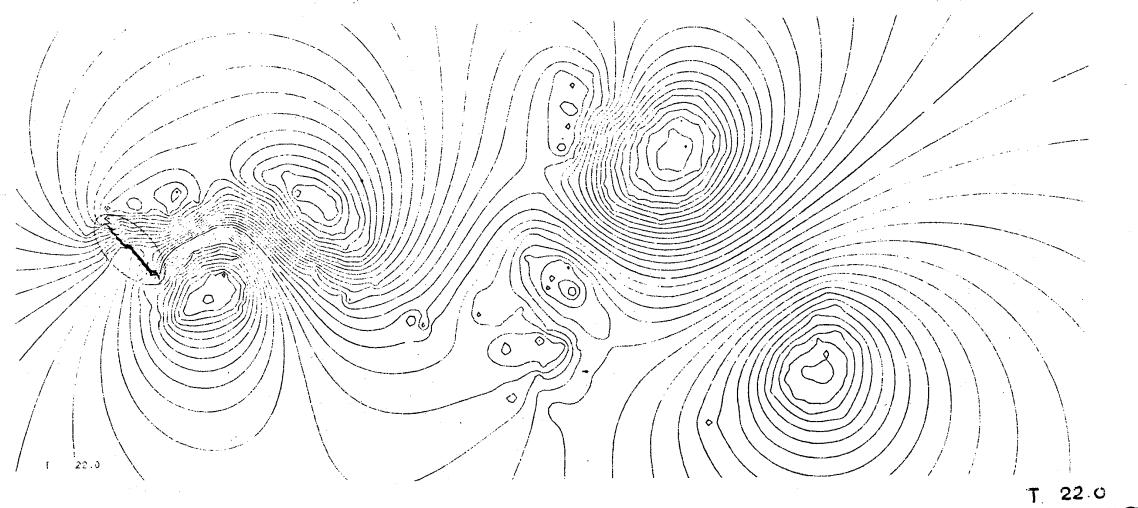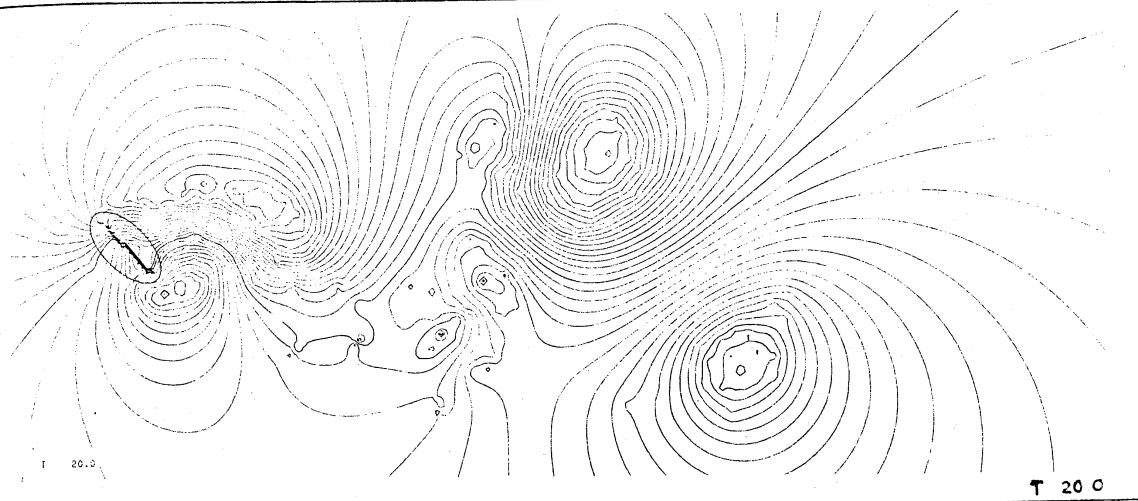





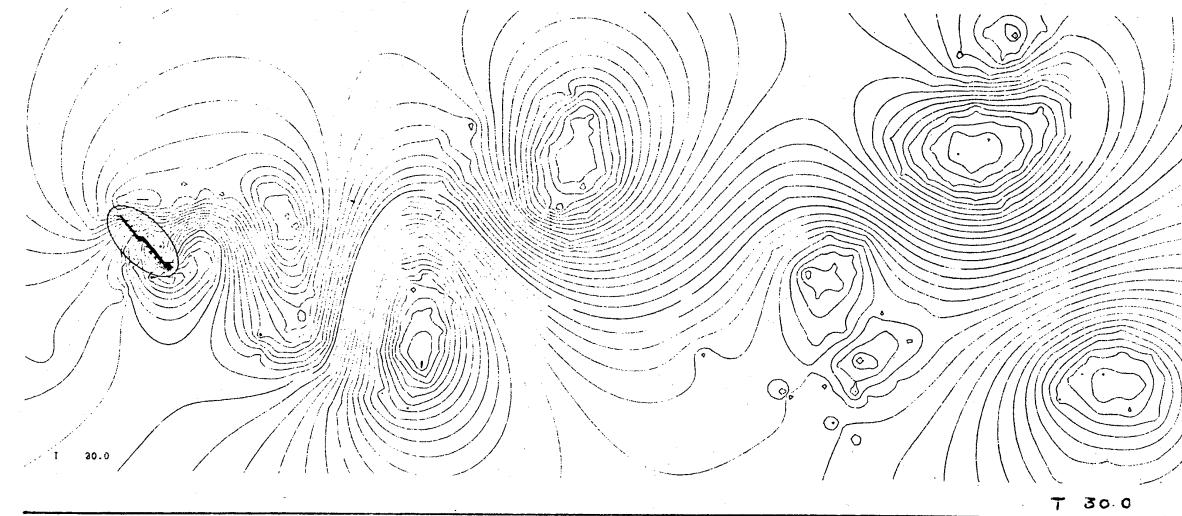


図 III

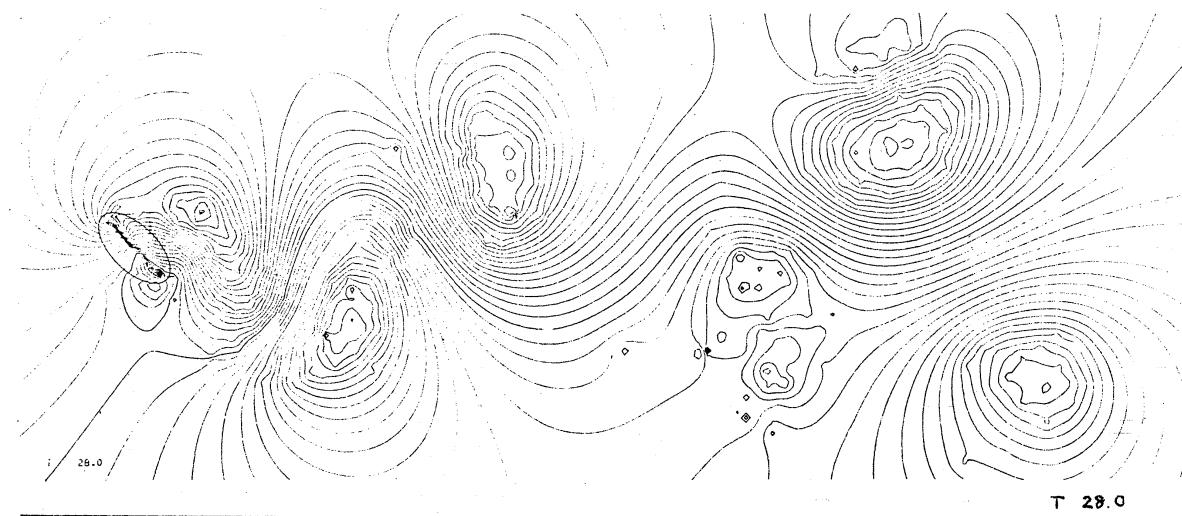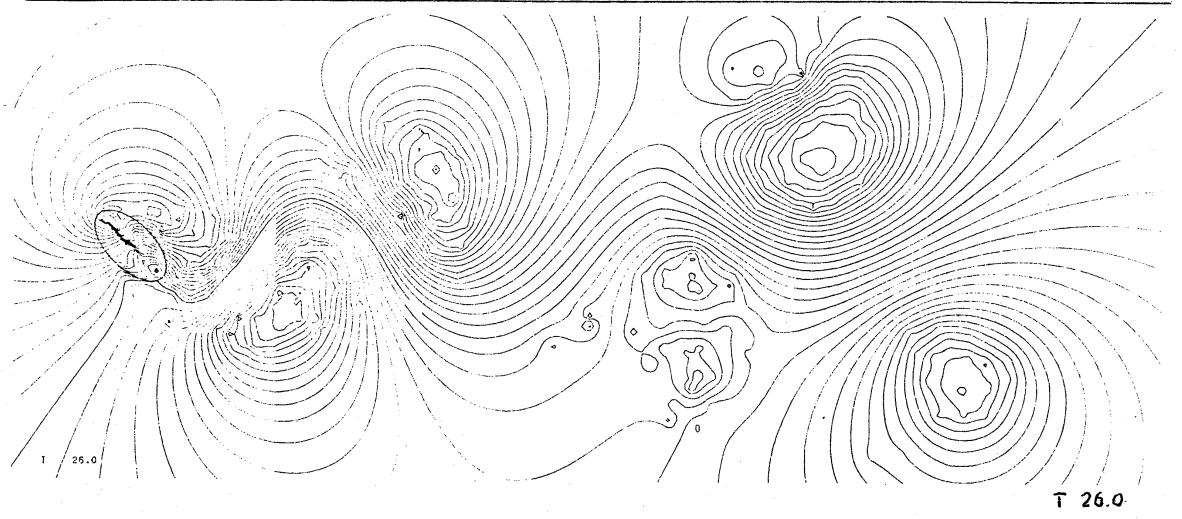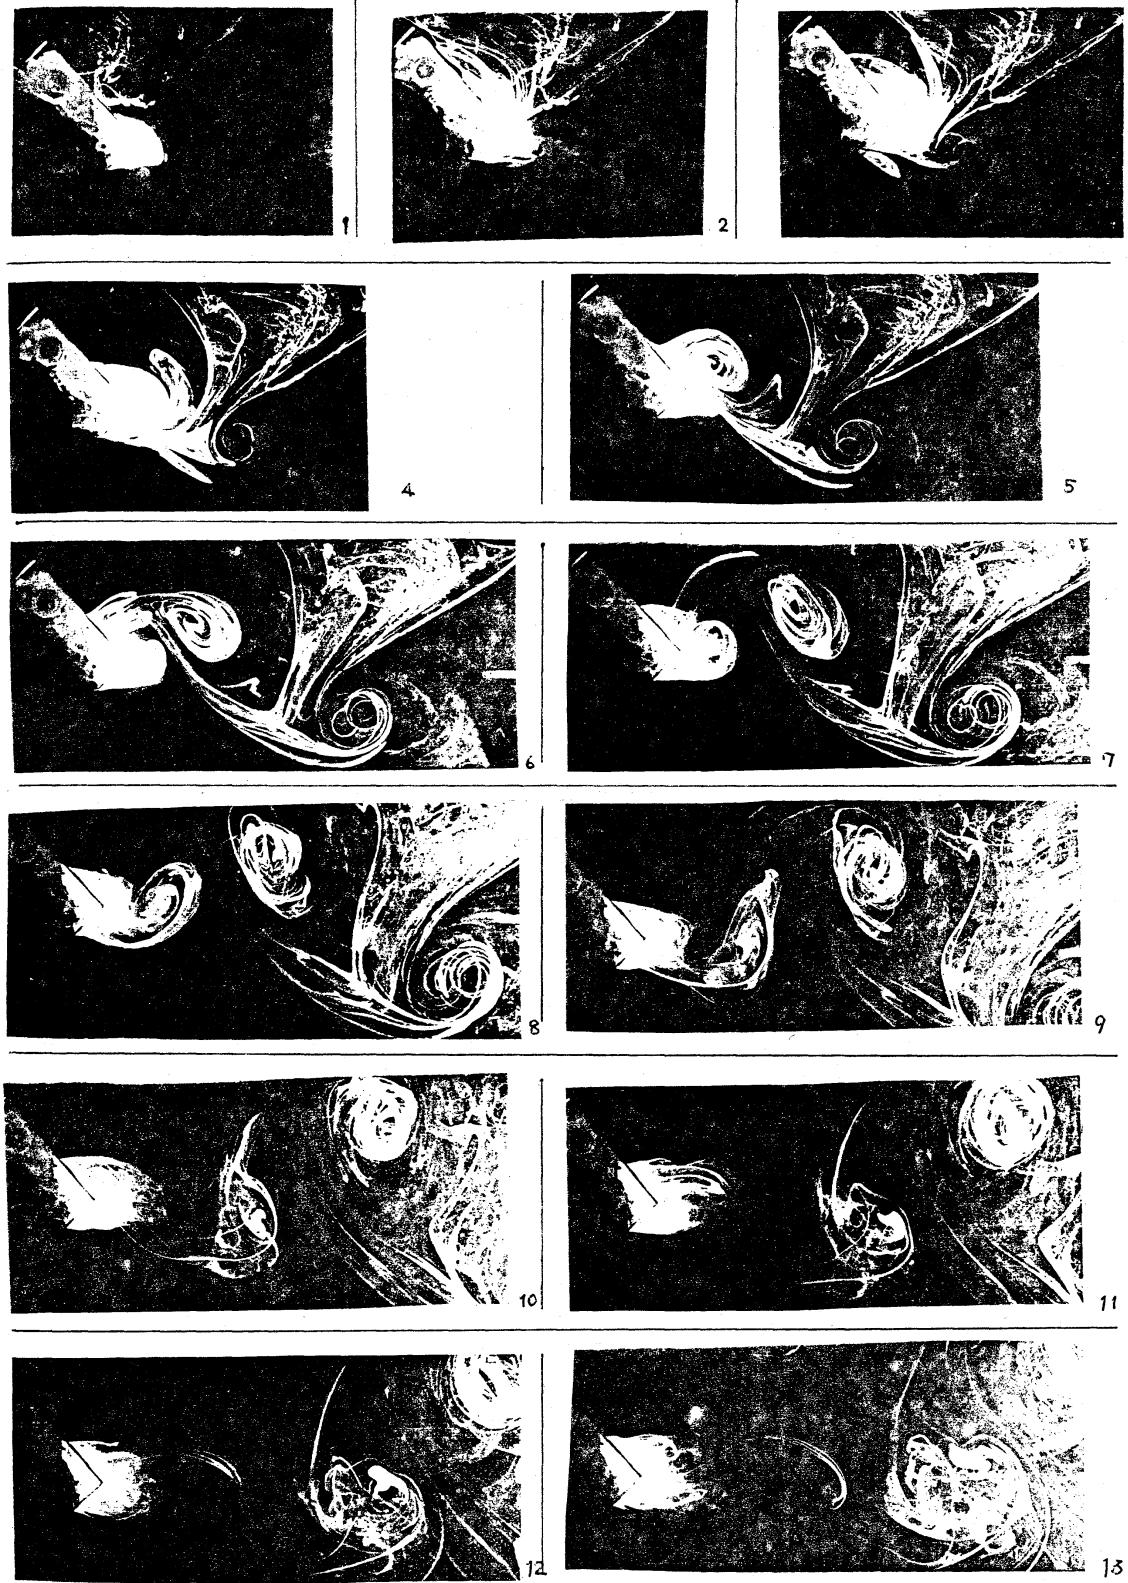


40


图IV

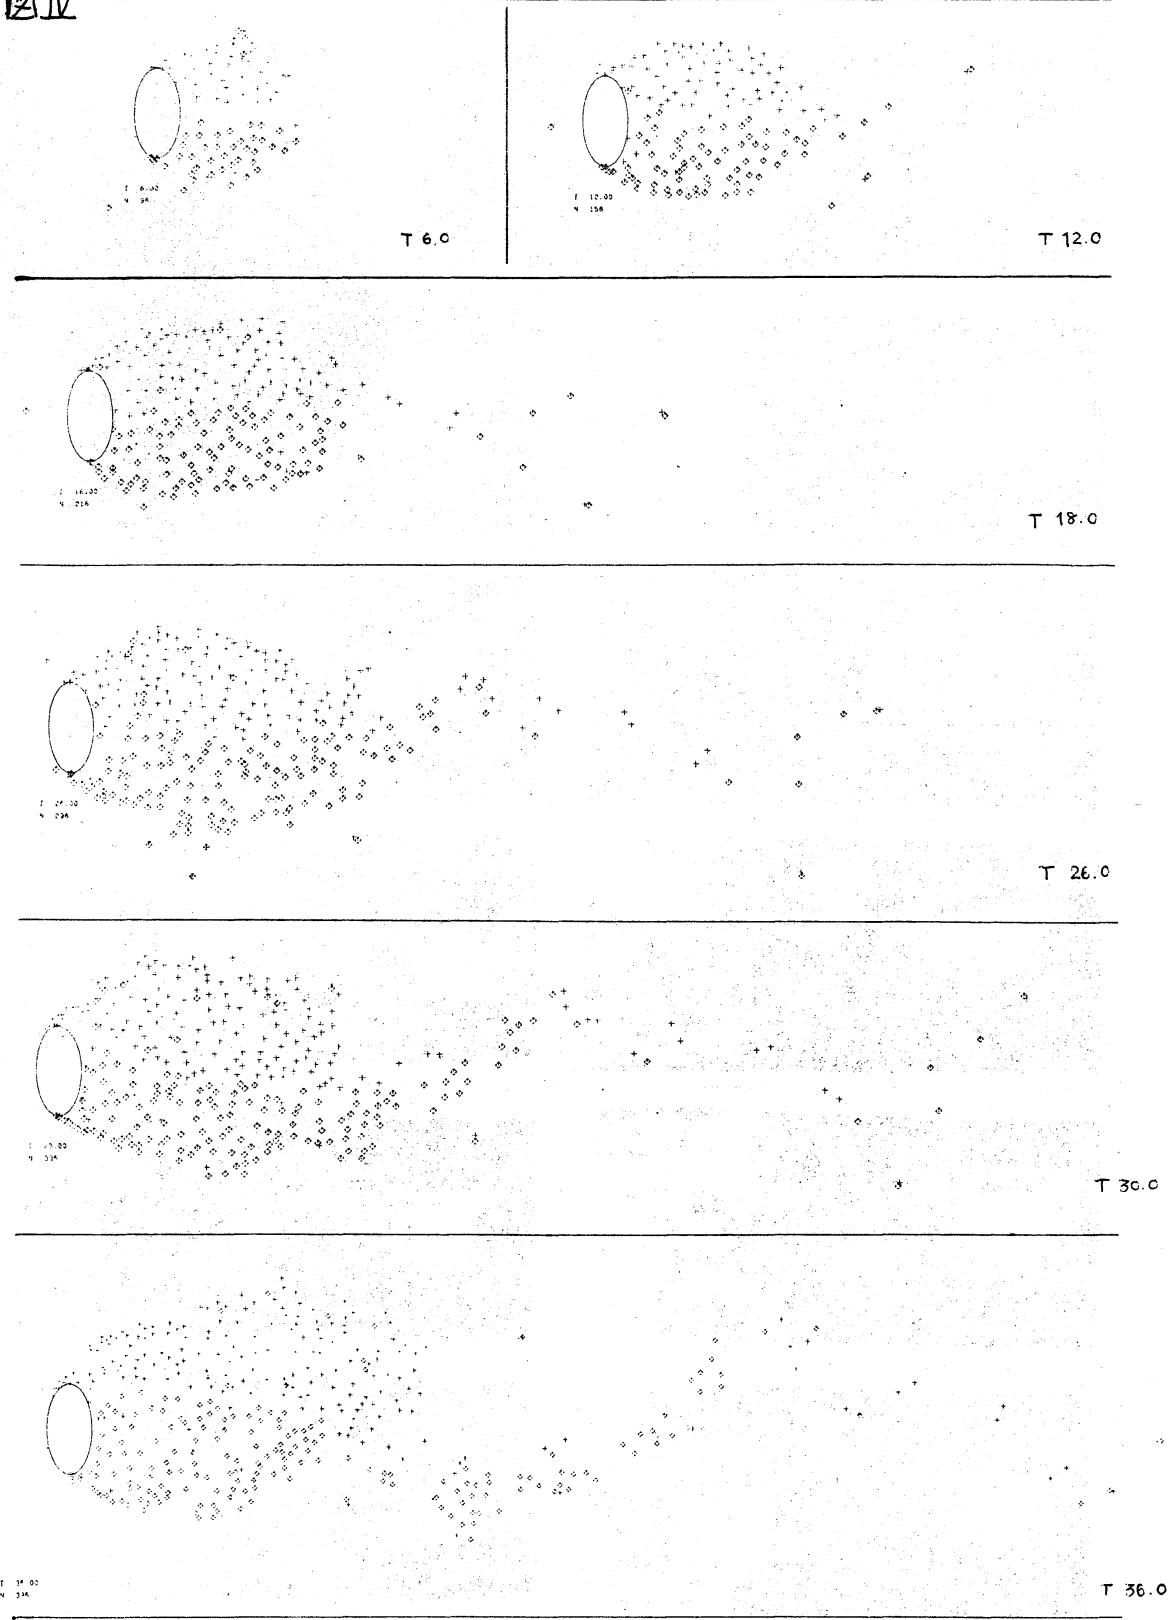


41

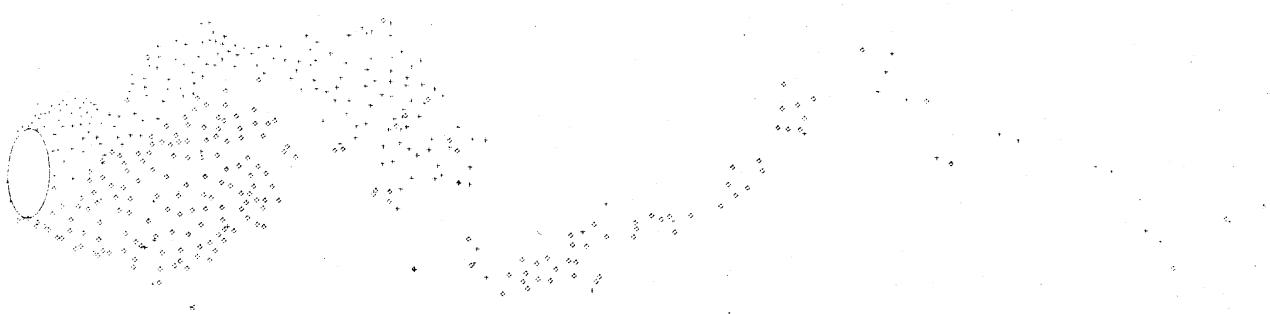


T 40.0

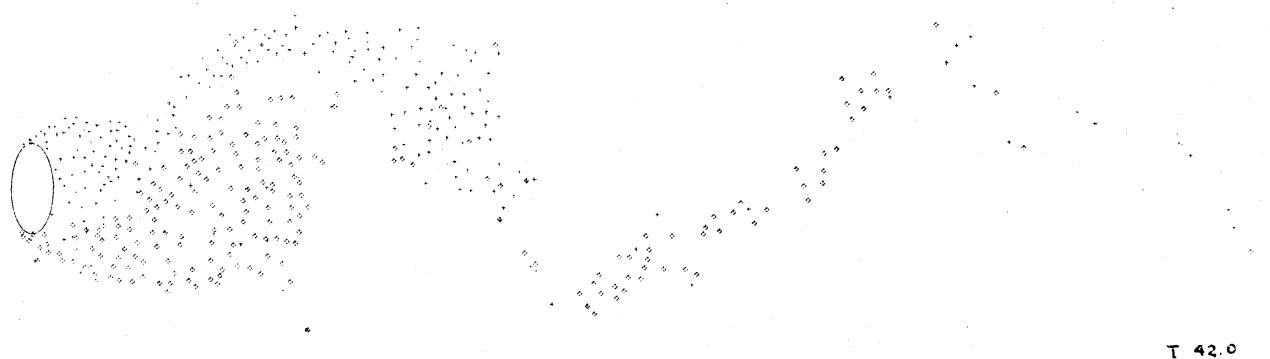

T 42.0

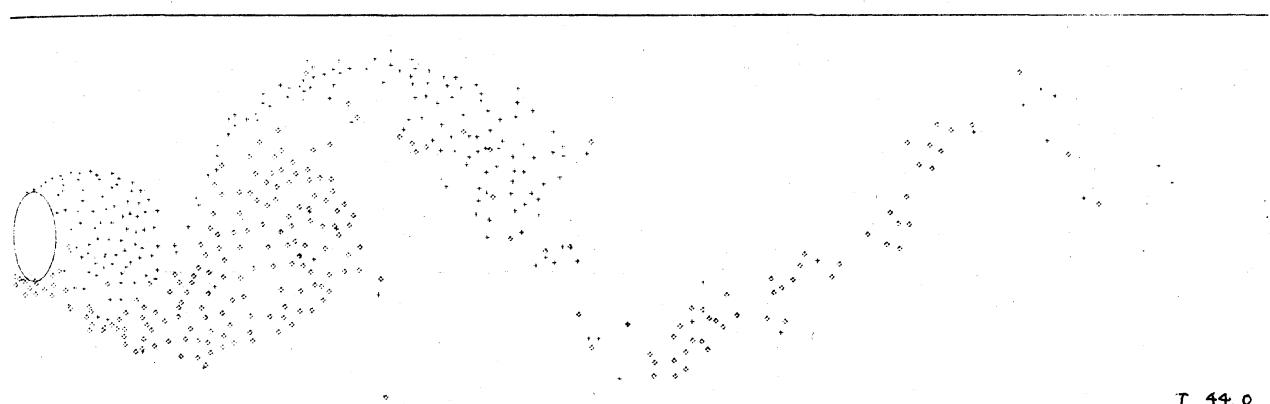

T 44.0

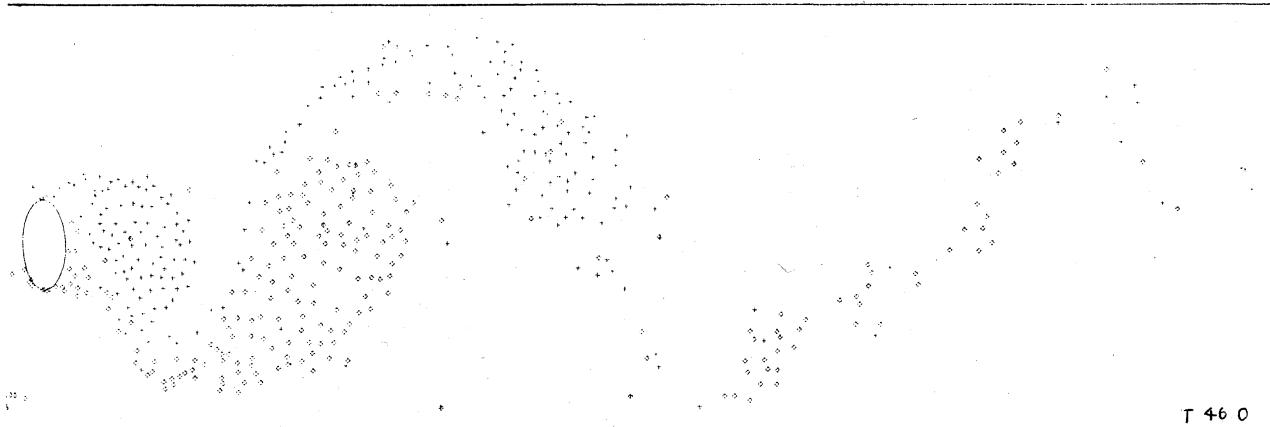

T 46.0

42





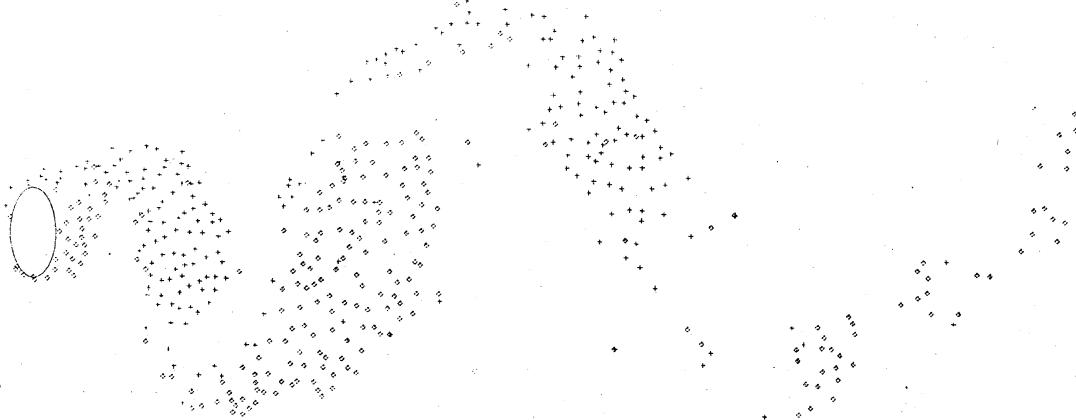


图 - V

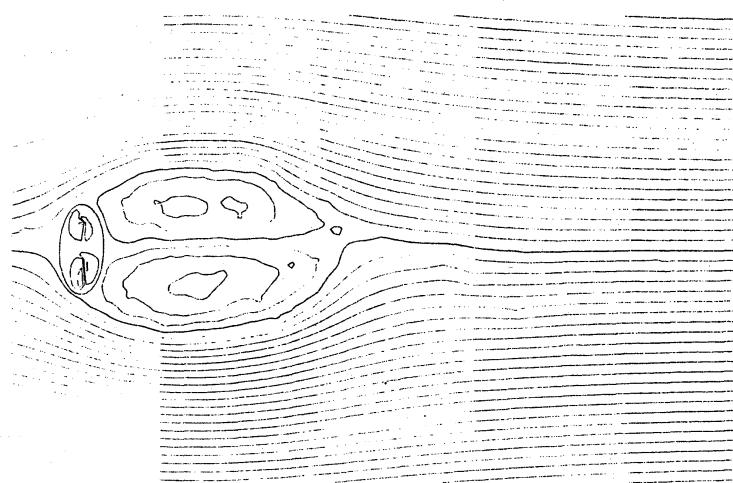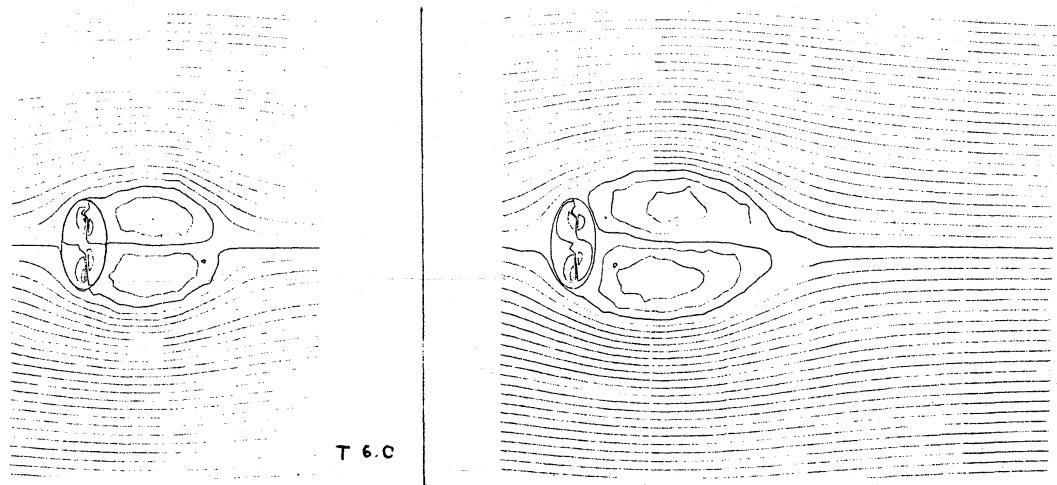


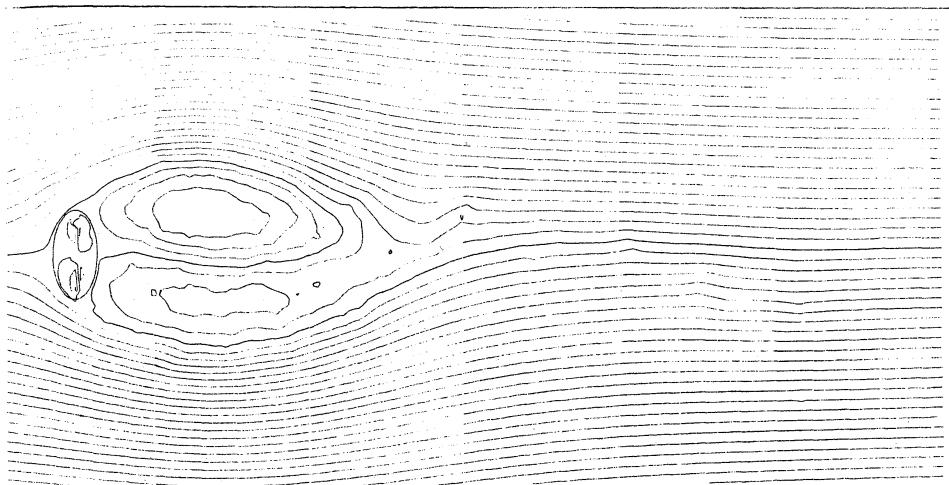

T 26.0

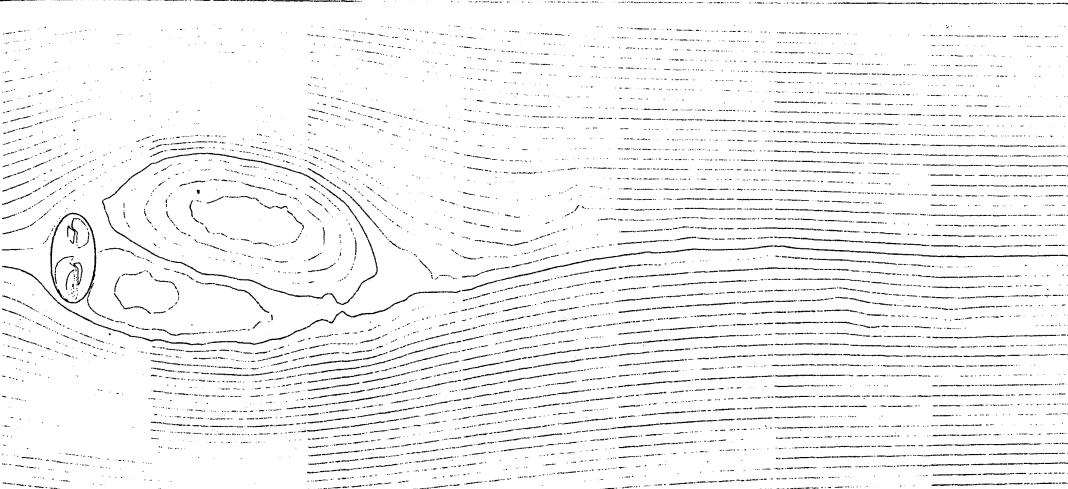


T 30.0

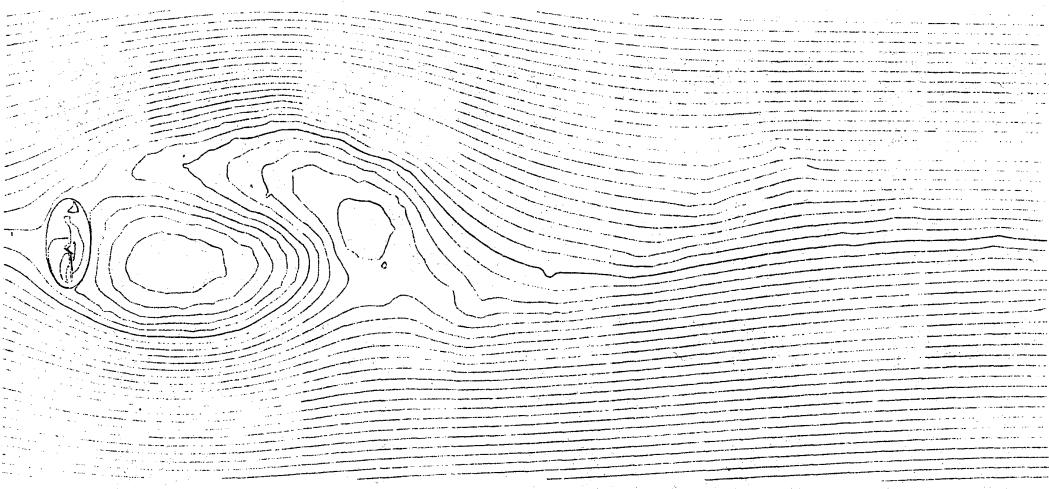


T 36.0

44


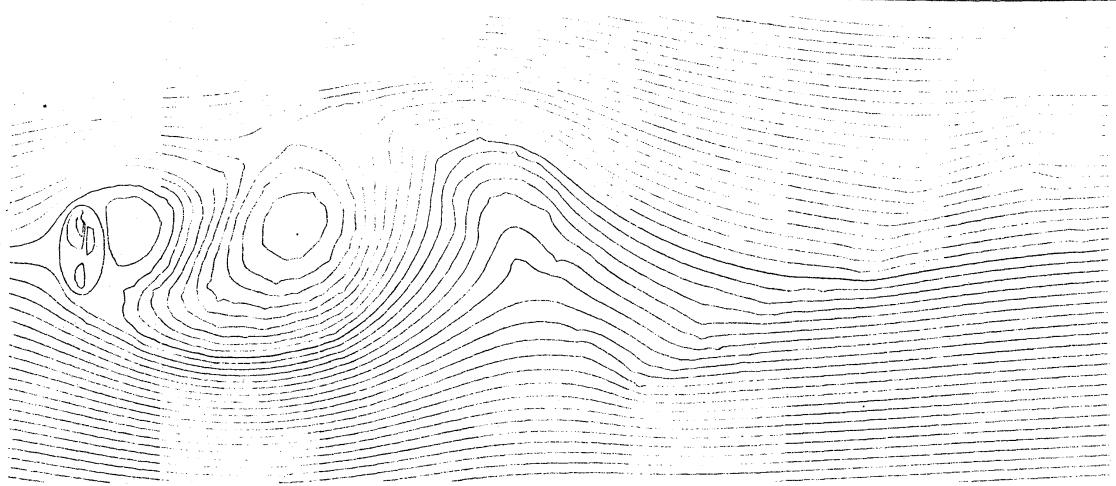


T 42.0

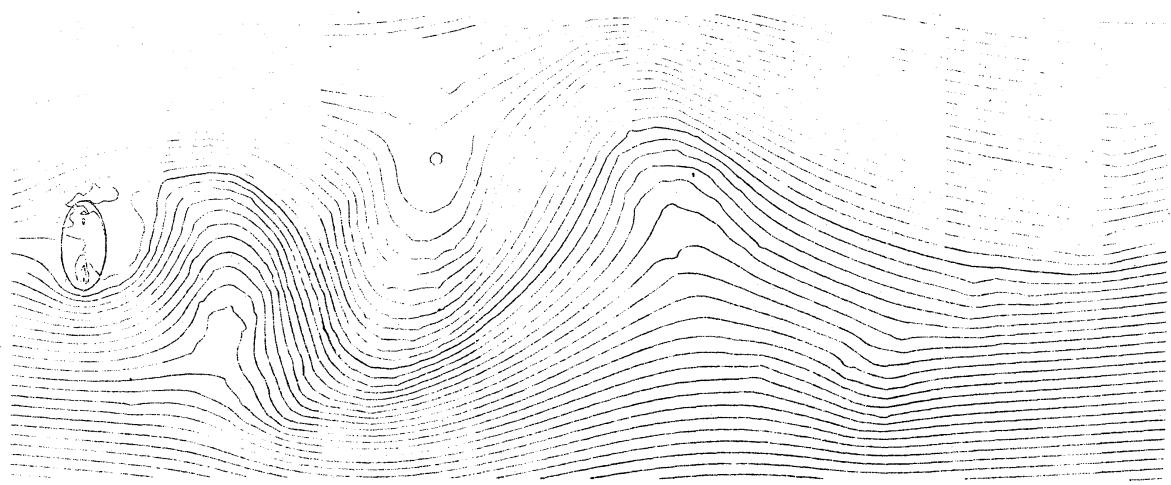


T 48.0

图 - VI




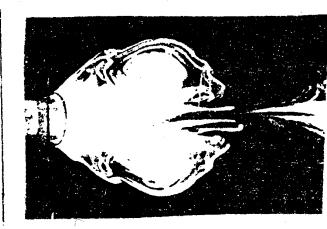
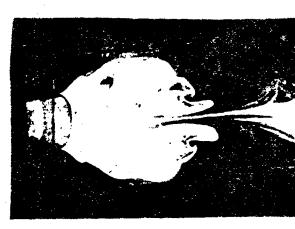





7


☒ - VII

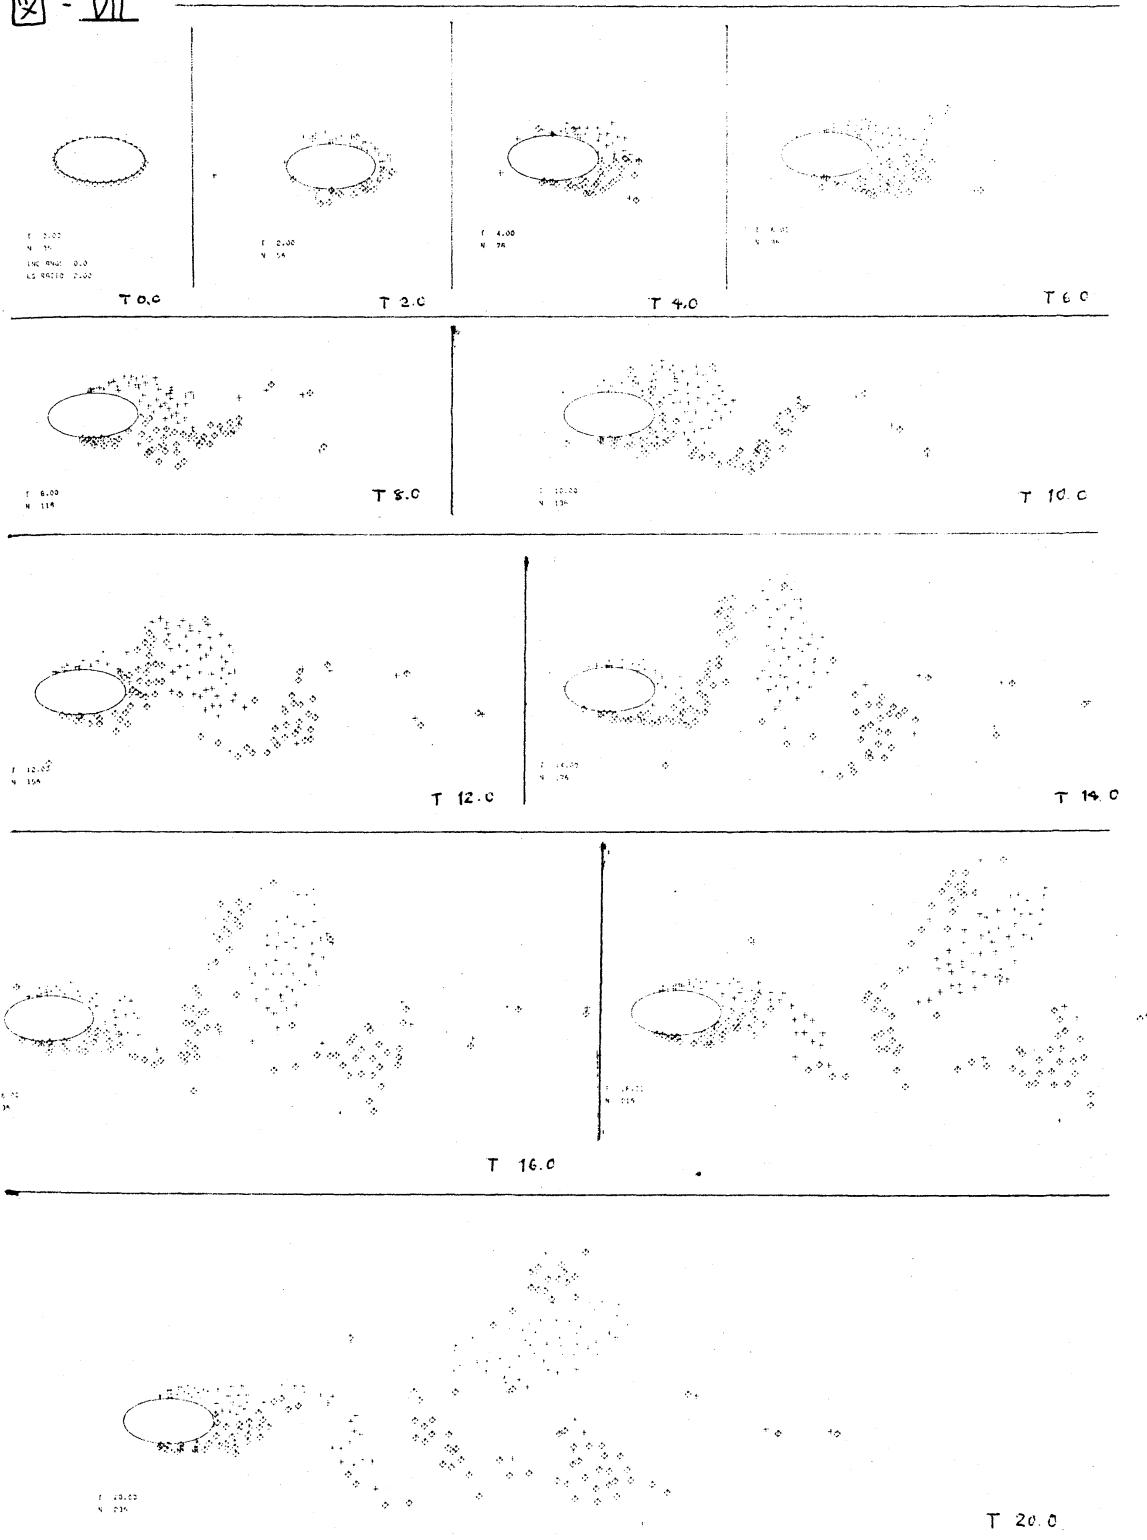

46

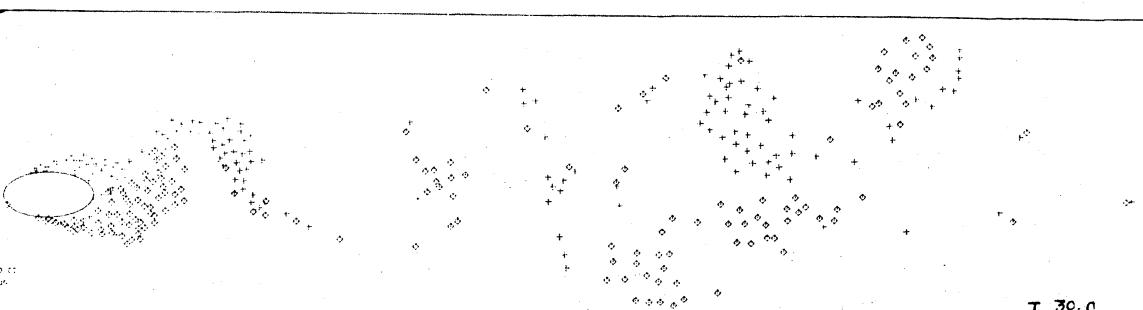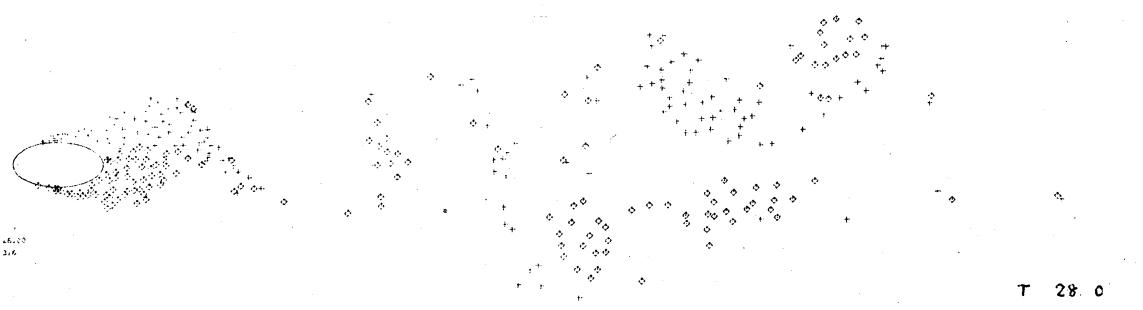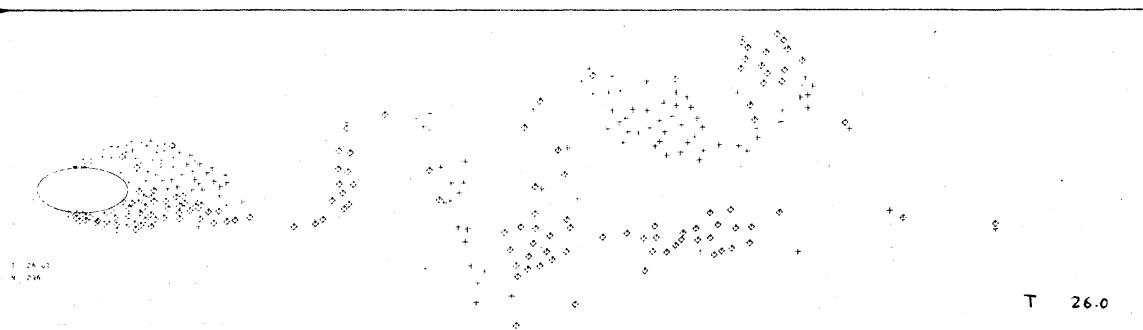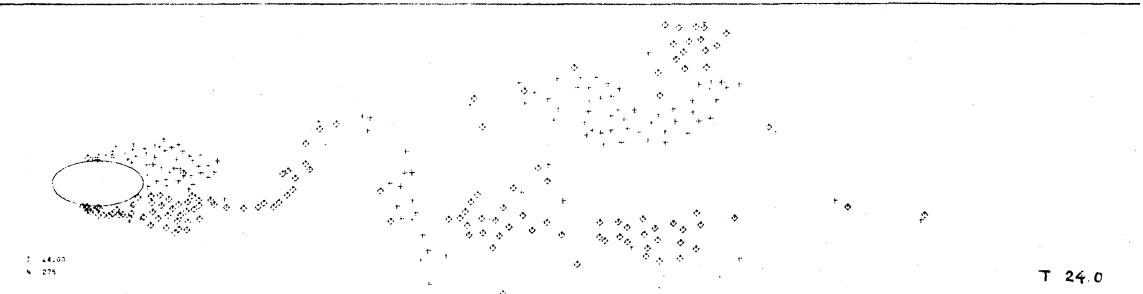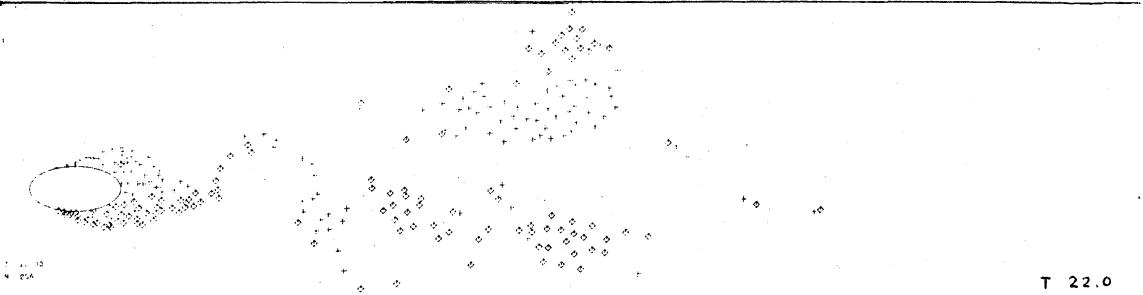

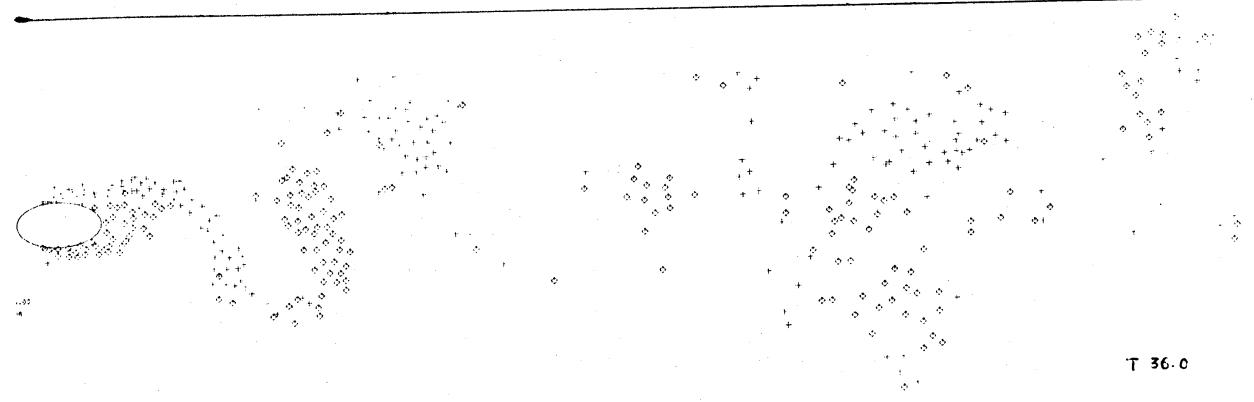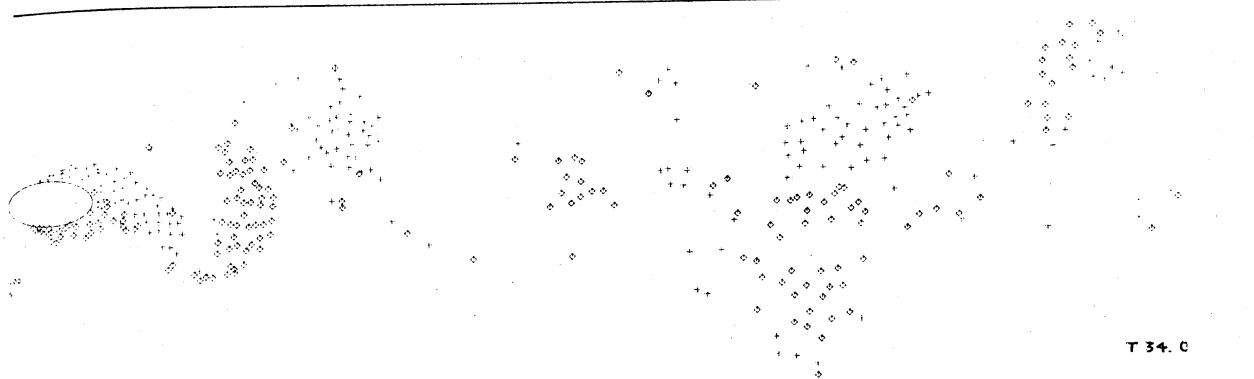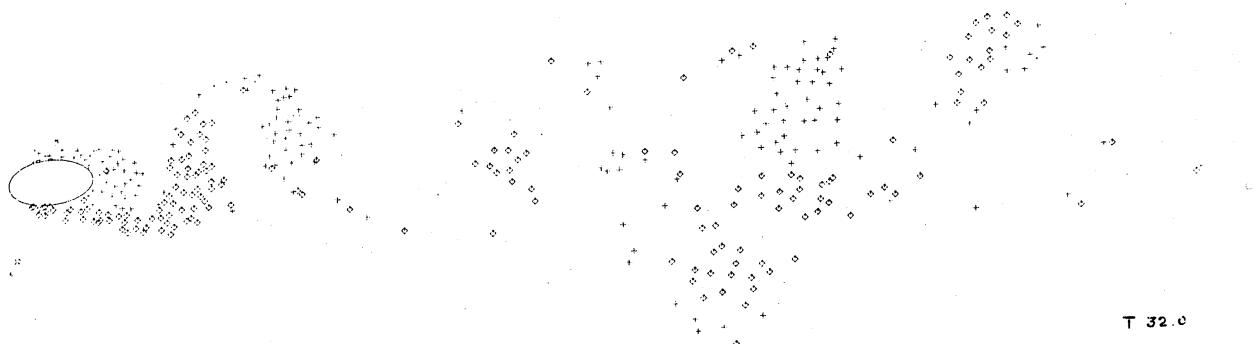

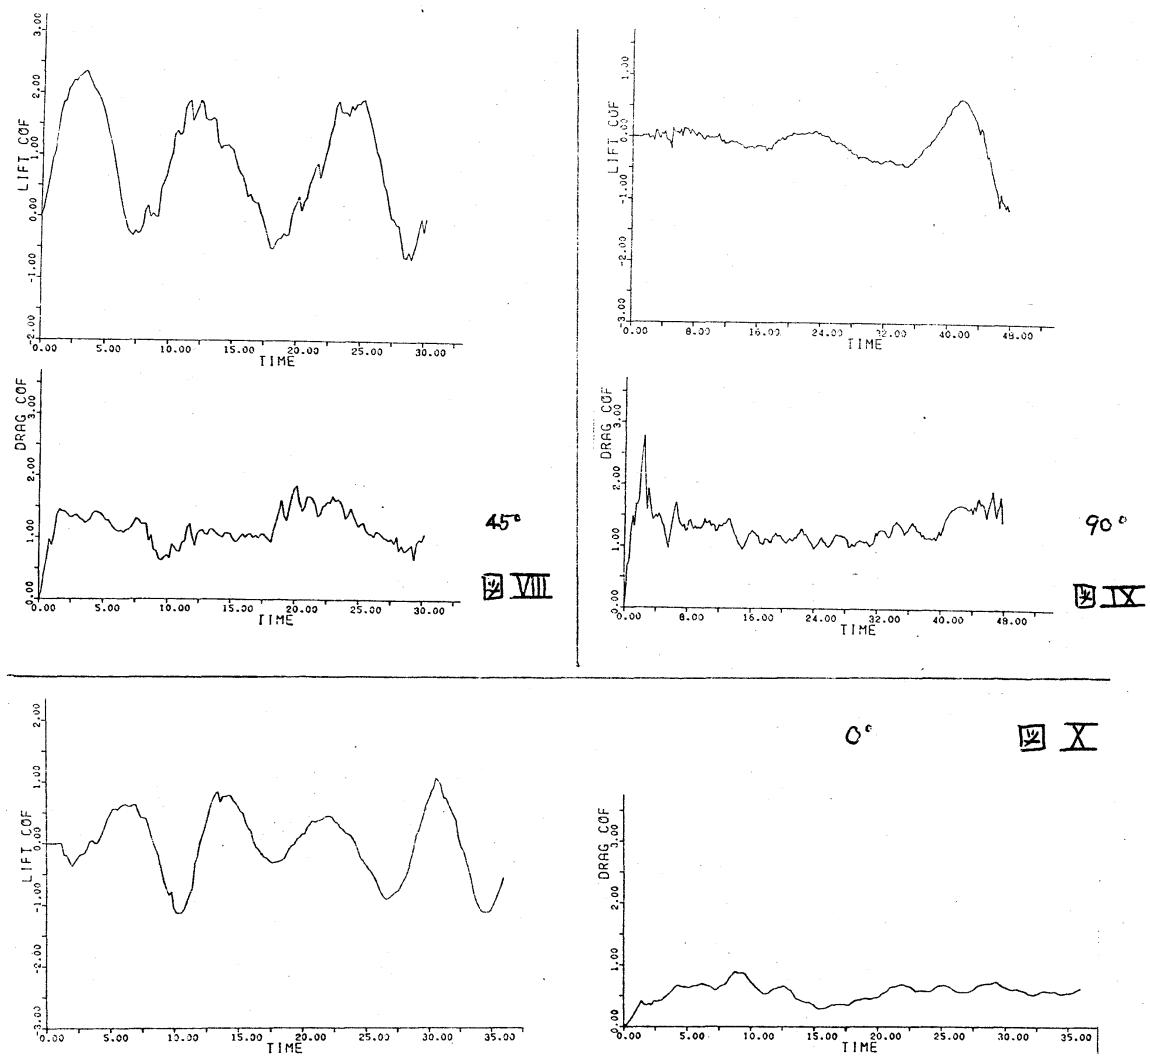

(文獻)

- 1) K. Kuwahara : J. Phys. Soc. Japan 35 (1973) 1545.
- 2) T. Sarpkaya : J. Fluid Mech. 68 (1975) 109.
- 3) M. Kiya and M. Arie : J. Fluid Mech. 82 (1977) 223.
- 4) J. H. Gerrard : A.G.A.R.D. Rep. 463 (1963)
- 5) J. H. Gerrard : Phil. Trans. Roy. Soc. A261 (1967) 137.
- 6) T. Sarpkaya : J. Basic Engng. Trans A.S.M.E. D90 (1968) 511.
- 7) A.D.K. Laird : J. Hydraul. Div., Proc. A.S.C.E. HY6 (1971) 763.
- 8) J. R. Chaplin : J. Hydraul. Div., Proc. A.S.C.E. HY1 (1973) 155.
- 9) K. Kuwahara : J. Phys. Soc. Japan 45 (1978) 292.